




Agregat skraplający Embraco **UNEK6213GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5			10
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNEK6213GK	633	802	966	1130	1292	1439	1531	1074	5,97	1787

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
	[cm³]				Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
					[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	
UNEK6213GK	12,11	CSIR	19,3	1,1	1/4	3/8	1	254	595	20,8

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

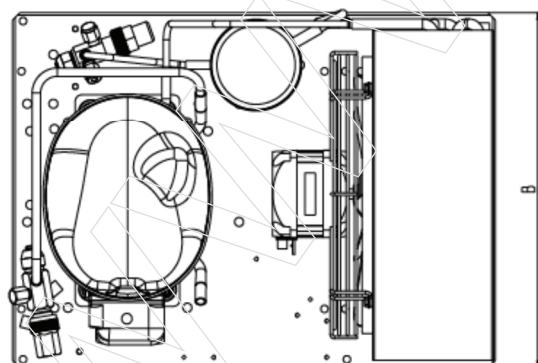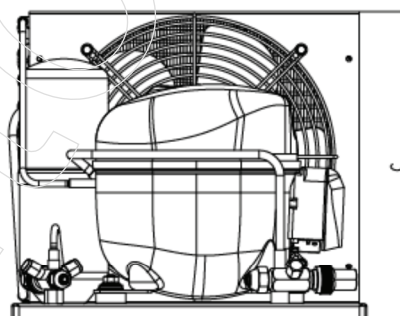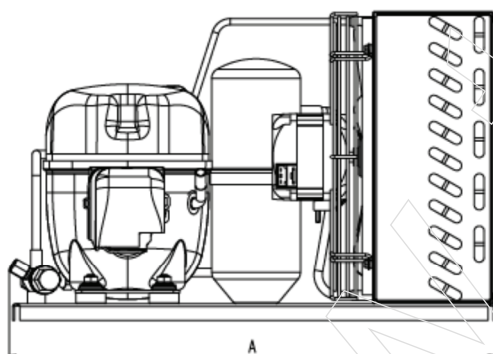

Wymiary:

A = 467 mm

B = 339 mm

C = 296 mm