




Agregat skraplający Embraco **UNJ2192GS**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a								
	-40	-35	-30	-25	-23,3		-20	-15	-10
	W	W	W	W	W	W inp.	A	W	W
UNJ2192GS	359	495	657	846	924	769	2,28	1063	1320

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
	[cm³]				Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
					[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	
UNJ2192GS	26,11	3 Ph	13,5	2,3	3/8	1/2	1	275	800	36,2

Zasilanie agregatu 380-420V/50Hz 3~.

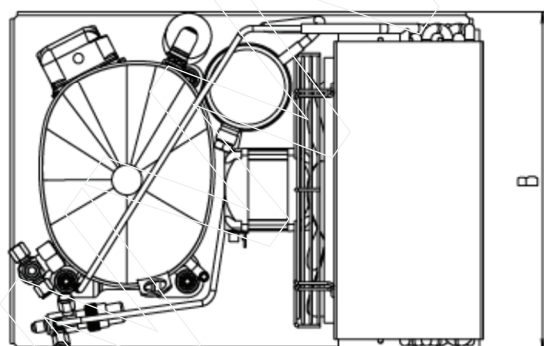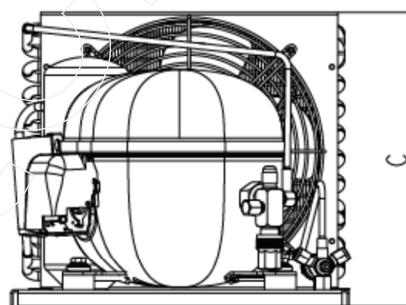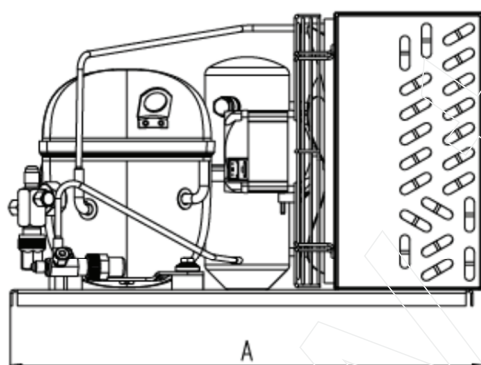

Wymiary:

A = 481 mm

B = 409 mm

C = 324 mm