




Agregat skraplający Embraco **UNJ2212GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-40	-35	-30	-25	-23,3			-20	-15	-10
	W	W	W	W	W	W inp.	A	W	W	W
UNJ2212GK	488	717	962	1251	1366,7	1004,3	6,05	1574	1950	2366

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
					Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
	[cm ³]		[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m ³ /h]	[kg]
UNJ2212GK	34,38	CSR	36	2,3	3/8	5/8	1	275	800	37,0

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

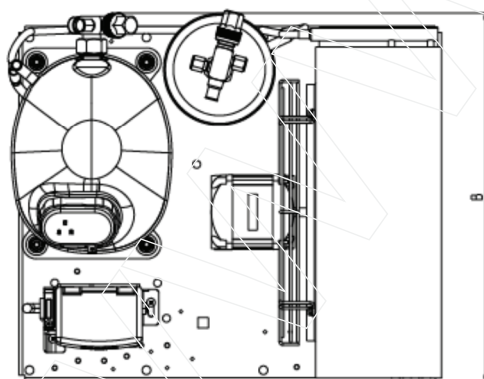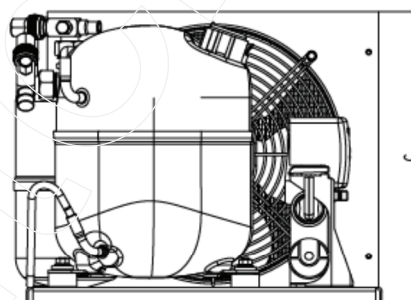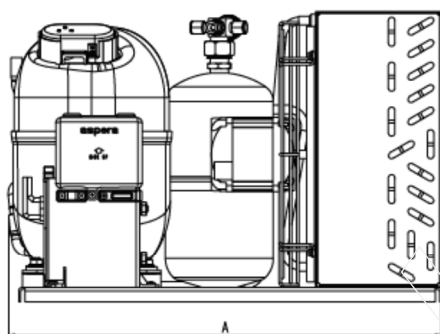

Wymiary:

A = 481 mm

B = 409 mm

C = 324 mm