




Agregat skraplający Embraco **UNJ2212GS**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-40	-35	-30	-25	-23,3			-20	-15	-10
	W	W	W	W	W	W inp.	A	W	W	W
UNJ2212GS	488	717	962	1251	1367	1264	2,38	1574	1950	2366

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
	[cm³]				Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
			[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m³/h]	[kg]
UNJ2212GS	34,38	3 Ph	20,6	2,3	3/8	5/8	1	275	800	40,0

Zasilanie agregatu 380-420V/50Hz 3~.

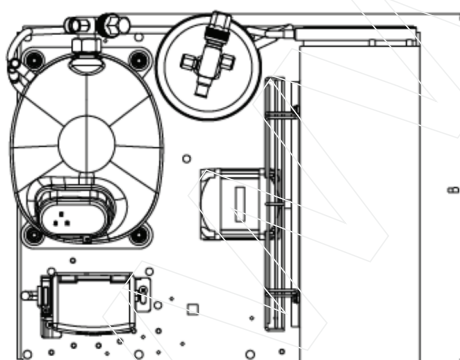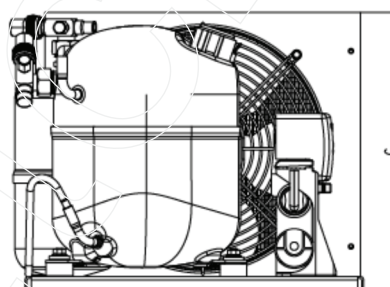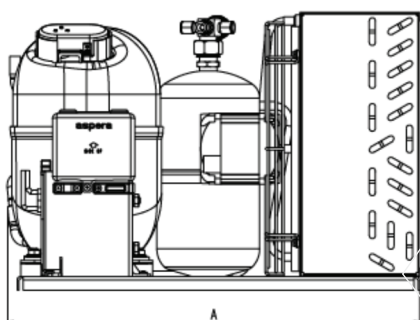

Wymiary:

A = 481 mm

B = 409 mm

C = 324 mm