




Agregat skraplający Embraco **UNJ9226GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5		10	
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNJ9226GK	1047	1364	1701	2071	2473	2909	3141	1403	6,70	3360

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
					Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
	[cm ³]		[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m ³ /h]	[kg]
UNJ9226GK	20,71	CSR	27,5	2,3	3/8	5/8	1	300	700	37,5

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

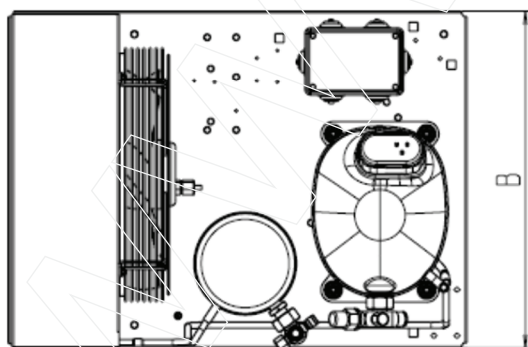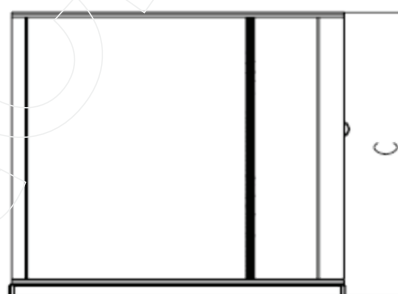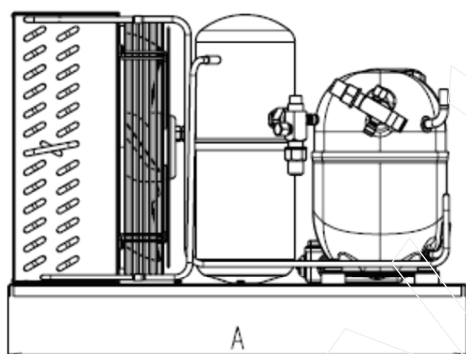

Wymiary:

A = 512 mm

B = 410 mm

C = 390 mm