




Agregat skraplający Embraco **UNJ9232GS**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a								
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5		10
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A
UNJ9232GS	1265	1646	2015	2376	2751	3124	3365	1685	3,35

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg normy EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
					Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
	[cm ³]		[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m ³ /h]	[kg]
UNJ9232GS	26,11	3 Ph	13	3,9	1/2	5/8	1	300	1450	43,8

Zasilanie agregatu 380-420V/50Hz 3~.

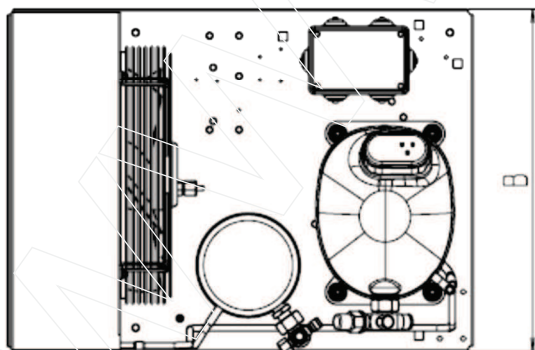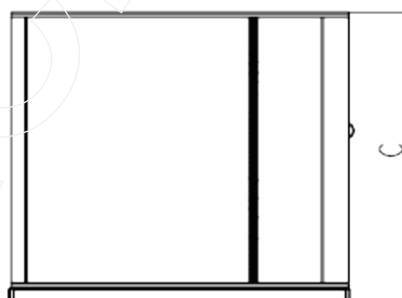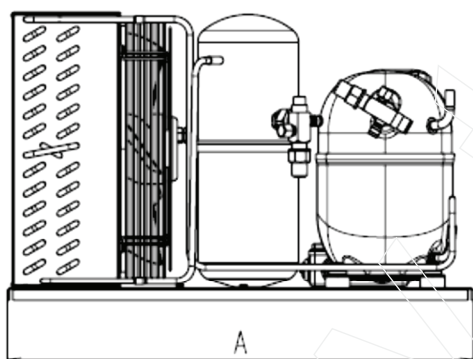

Wymiary:

A = 600 mm

B = 440 mm

C = 372 mm