




Agregat skraplający Embraco **UNJ9238GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5		10	
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNJ9238GK	1507	1905	2325	2942	3282	3819	4104	2221	11,19	4372

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg normy EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki [cm ³]	Typ silnika	Prąd rozruchowy [A]	Pojemność zbiornika cieczy [L]	Przyłącze		Wentylator			Waga netto [kg]
					Cieczowe [cal]	Ssące [cal]	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Wydatek powietrza [m ³ /h]	
UNJ9238GK	32,67	CSR	43	2,3	1/2	5/8	2	254	1140	45

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

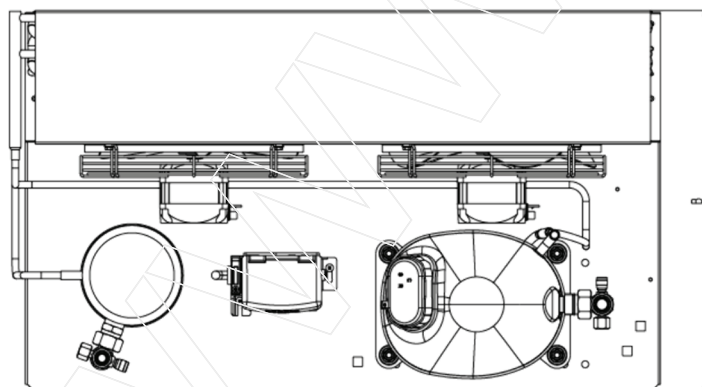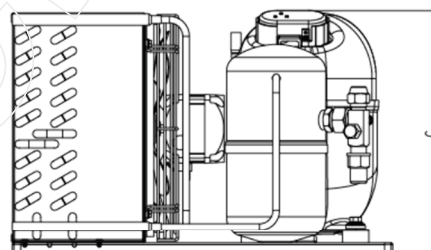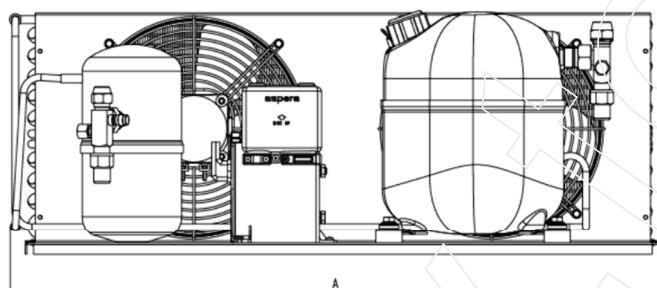

Wymiary:

A = 460 mm

B = 785 mm

C = 296 mm