




Agregat skraplający Embraco **UNT2178GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a								
	-40	-35	-30	-25	-23,3		-20	-15	-10
	W	W	W	W	W	W inp.	A	W	W
UNT2178GK	311	410	542	710	778	560	4,39	912	1164

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki [cm ³]	Typ silnika	Prąd rozruchowy [A]	Pojemność zbiornika cieczy [L]	Przyłącze		Wentylator			Waga netto [kg]
					Cieczowe [cal]	Ssące [cal]	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Wydatek powietrza [m ³ /h]	
UNT2178GK	17,39	CSIR	25	1,2	1/4	3/8	1	254	460	33,8

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

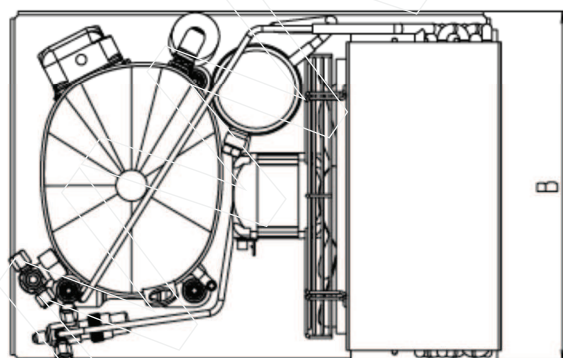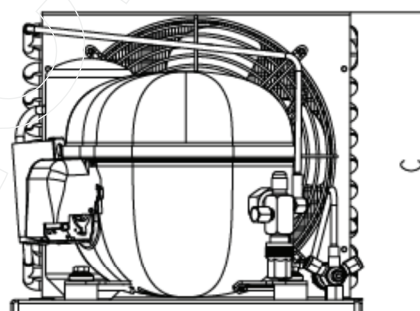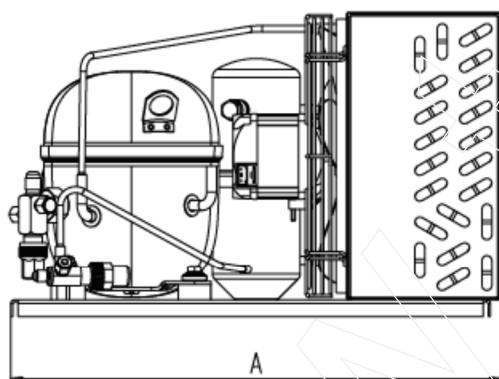

Wymiary:

A = 476 mm

B = 340 mm

C = 296 mm