

Karta katalogowa sprężarki Embraco EMT43HLP

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
		W	W	W	W	W	W
EMT43HLP	55°C	74	98	127	163	208	263
	45°C	89	118	153	195	246	308


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
EMT43HLP	4,85	220-240	RSIR ²	LST ³	4,7	POE 22 ⁴	180	7,5

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² RSIR – Rezystancyjny start – praca indukcyjna,

³ LST – Niski moment rozruchowy silnika, możliwa praca z kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

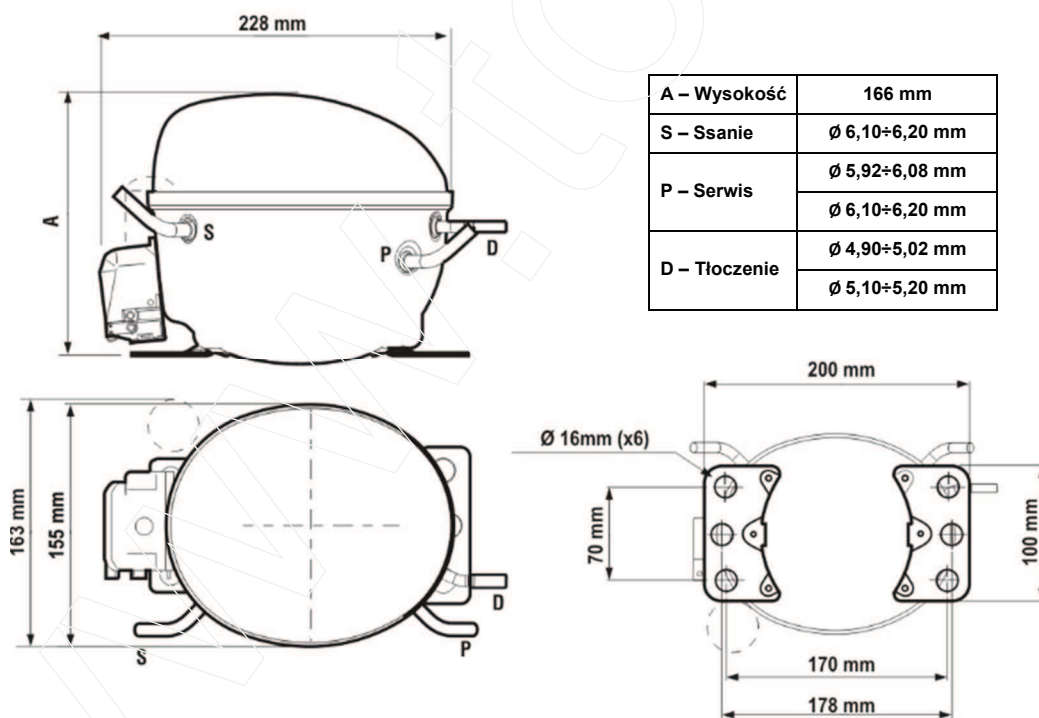

Podłączenie elektryczne:

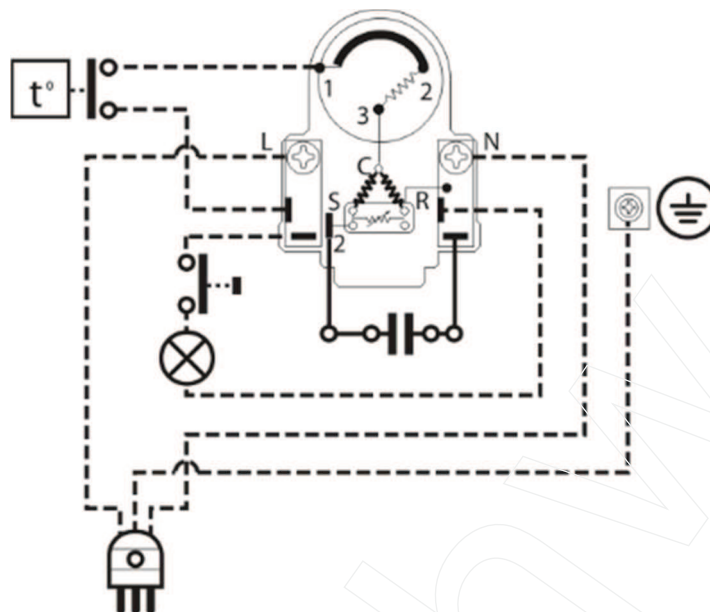

Legenda:

-  zintegrowany wyłącznik układu
-  kondensator pracy
-  styk ochronny
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wtyczka jednofazowa
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl