

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NE1130Z**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a						
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania					
		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
		W	W	W	W	W	W
NE1130Z	55°C	179	238	313	402	506	624
	45°C	211	281	366	466	583	715


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
NE1130Z	12,11	220-240	RSIR²	LST³	22,0	POE 22⁴	350	10,9

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

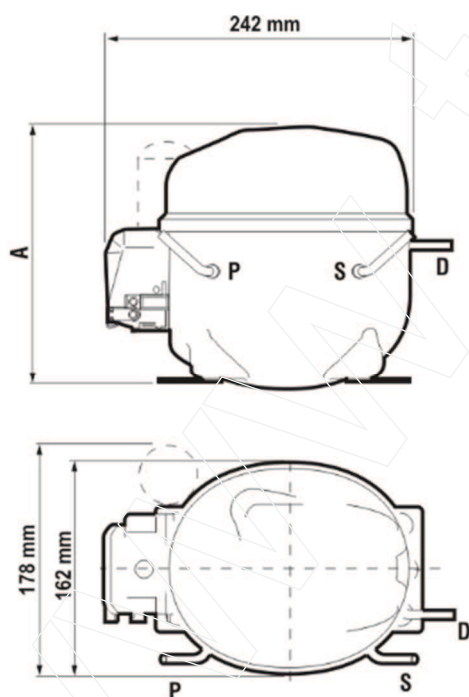

A – Wysokość	200 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

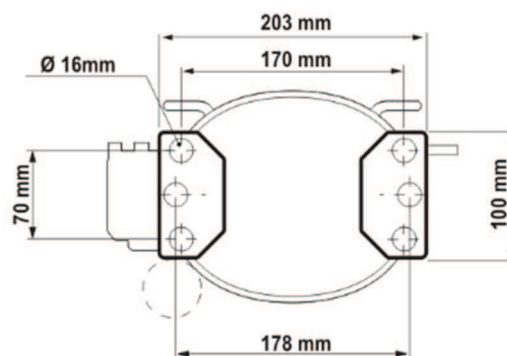


Strona 1 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl

Podłączenie elektryczne:

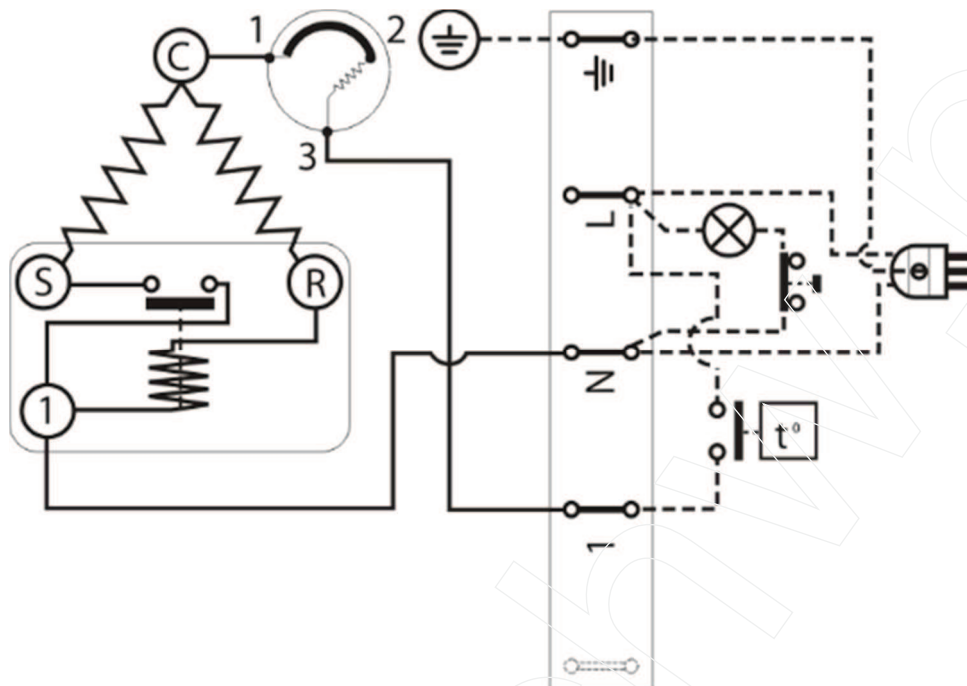

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu
-  zabezpieczenie termiczne
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wtyczka jednofazowa
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl