

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NE2134Z**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
		W	W	W	W	W	W
NE2134Z	55°C	196	267	351	453	571	711
	45°C	234	313	410	526	662	822


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
NE2134Z	14,28	220-240	CSIR²	HST³	17,0	POE 22⁴	350	11,65

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

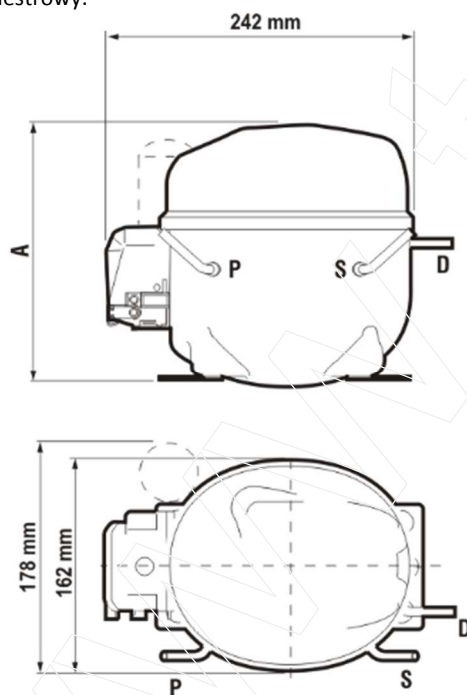

A – Wysokość	206 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

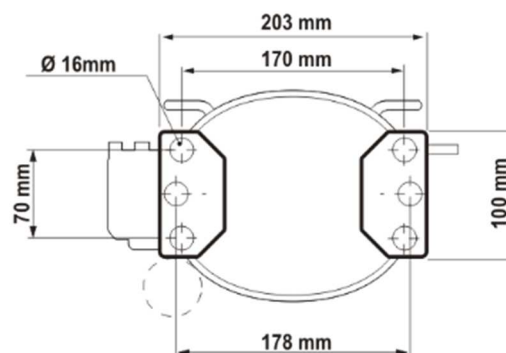

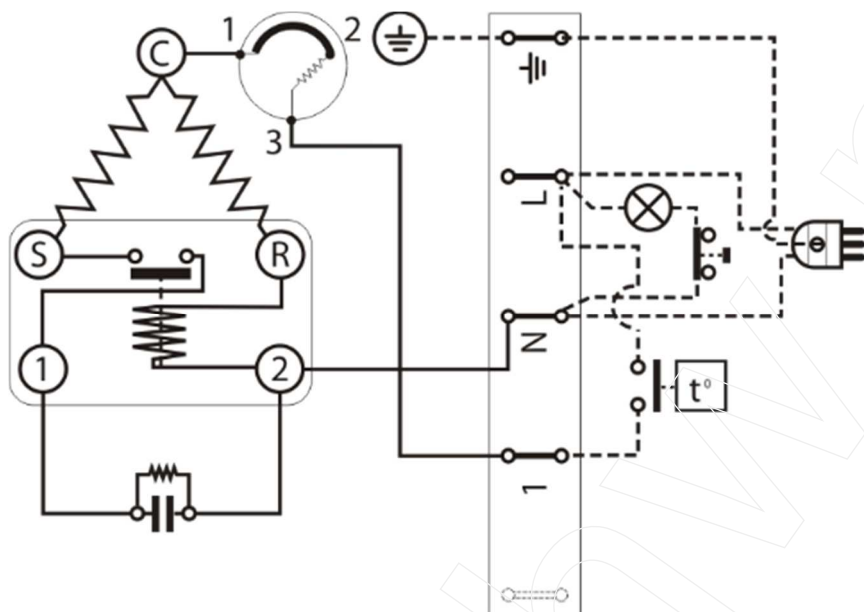

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	zabezpieczenie termiczne
	kondensator startu
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora