Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK2116Z**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a						
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania					
		-30°C	**-25°C**	**-20°C**	**-15°C**	**-10°C**	**-5°C**
		W	W	W	W	W	W
NEK2116Z	55°C	96	136	184	241	305	378
	45°C	**121**	**166**	**221**	**284**	**357**	**436**

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA[1]	Olej		Waga netto
						Rodzaj	Ilość	
	[cm^3]	[V]			[A]		[ml]	[kg]
NEK2116Z	**7,37**	**220-240**	**CSIR[2]**	**HST[3]**	**10,0**	**POE 22[4]**	**350**	**10,4**

[1] LRA – Prąd rozruchu,
[2] CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,
[3] HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,
[4] POE – Olej poliestrowy.

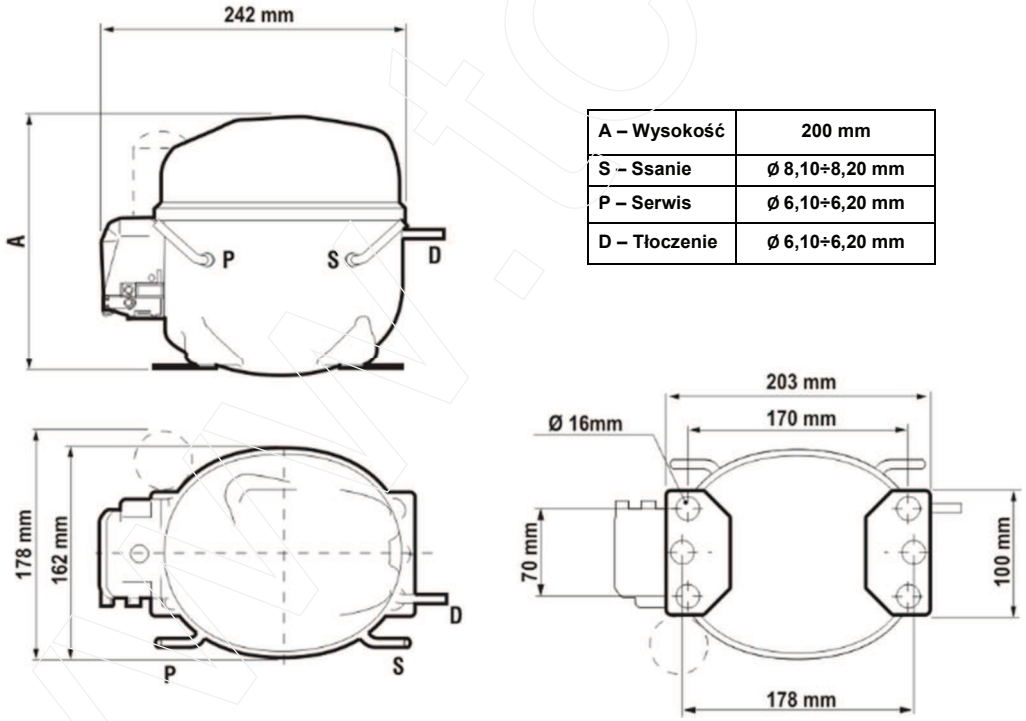

A – Wysokość	**200 mm**
S – Ssanie	**Ø 8,10÷8,20 mm**
P – Serwis	**Ø 6,10÷6,20 mm**
D – Tłoczenie	**Ø 6,10÷6,20 mm**

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowicka 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN

Podłączenie elektryczne:

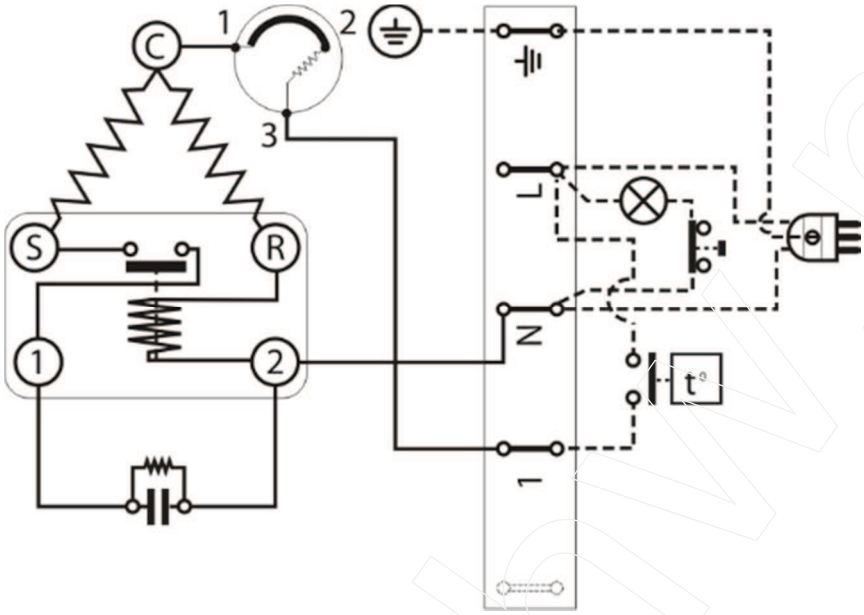

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	zabezpieczenie termiczne
	kondensator startu
	styk ochronny
]] [[	zacisk elektryczny
t°	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
C	wspólny styk uzwojenia
R	uzwojenie pracy
S	uzwojenie startu
—	połączenia wykonane przez fabrykę
--	połączenia do wykonania przez instalatora

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowicka 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN

www.tchw.pl