

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK2140Z**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
		W	W	W	W	W	W
NEK2140Z	55°C	239	319	421	543	686	850
	45°C	284	377	495	636	801	991


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NEK2140Z	16,80	220-240	CSIR²	HST³	19,0	POE 22⁴	350	11,6

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

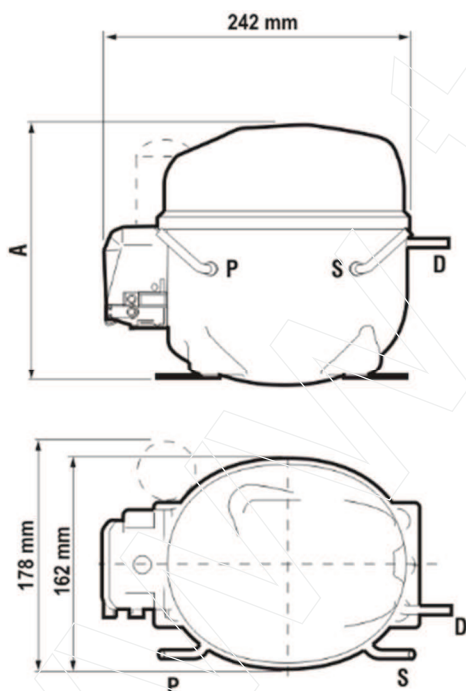

A – Wysokość	206 mm
S – Ssanie	ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	ø 6,10÷6,20 mm

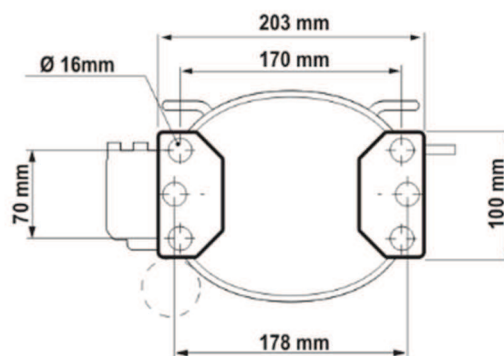

Podłączenie elektryczne:

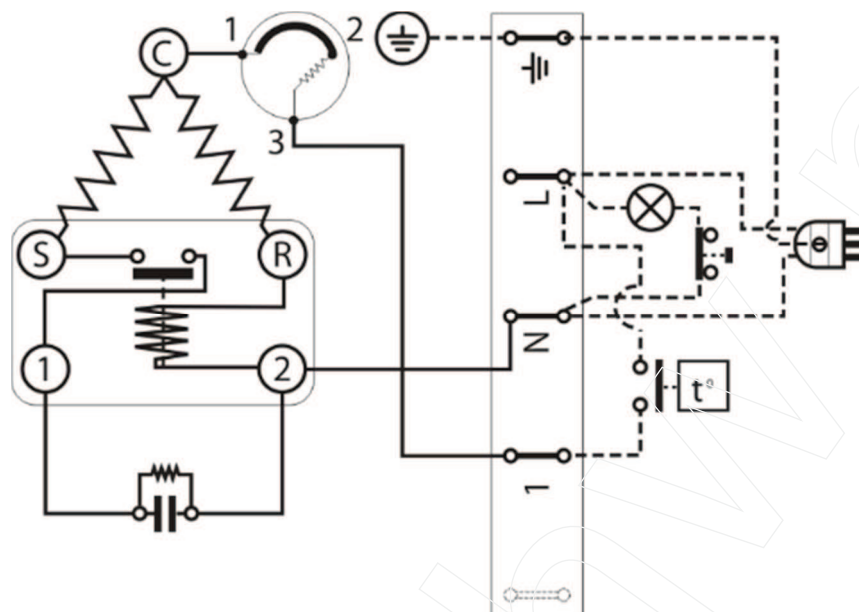

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	zabezpieczenie termiczne
	kondensator startu
	Styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl