

Karta katalogowa sprężarki Embraco EMT50HDP

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a						
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania					
		-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W
EMT50HDP	55°C	161	207	261	324	396	476
	45°C	188	242	306	379	463	555


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
							[ml]	
EMT50HDP	4,5	220-240	RSIR ²	HST ³	6,4	POE 10 ⁴	180	7,7

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² RSIR – Rezystancyjny start – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

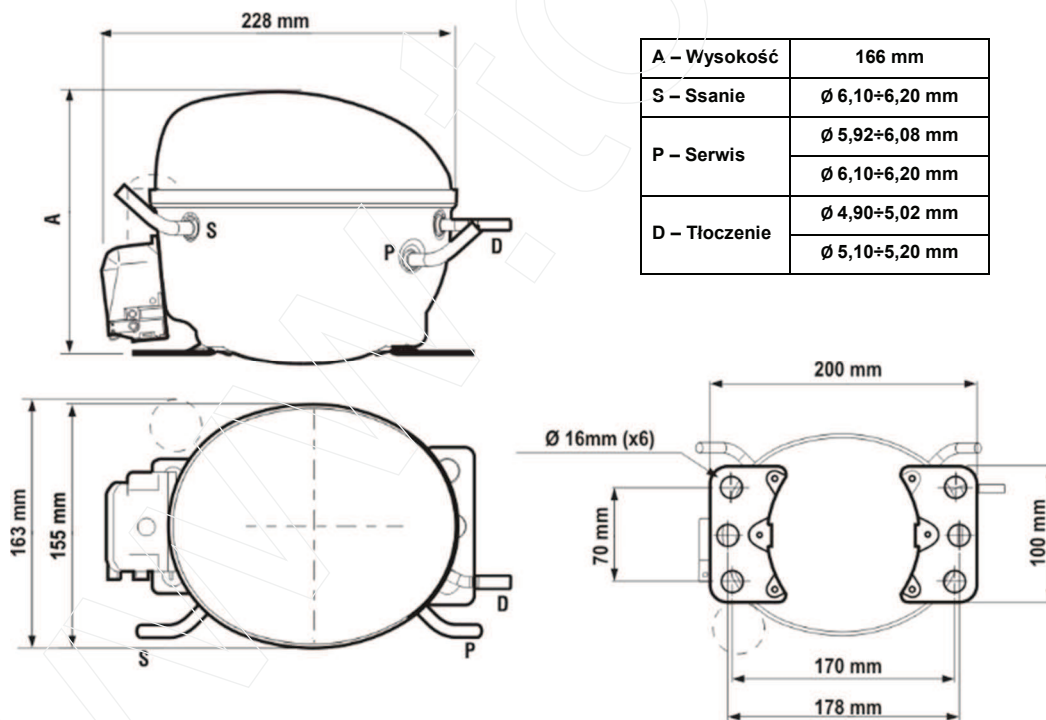

Podłączenie elektryczne:

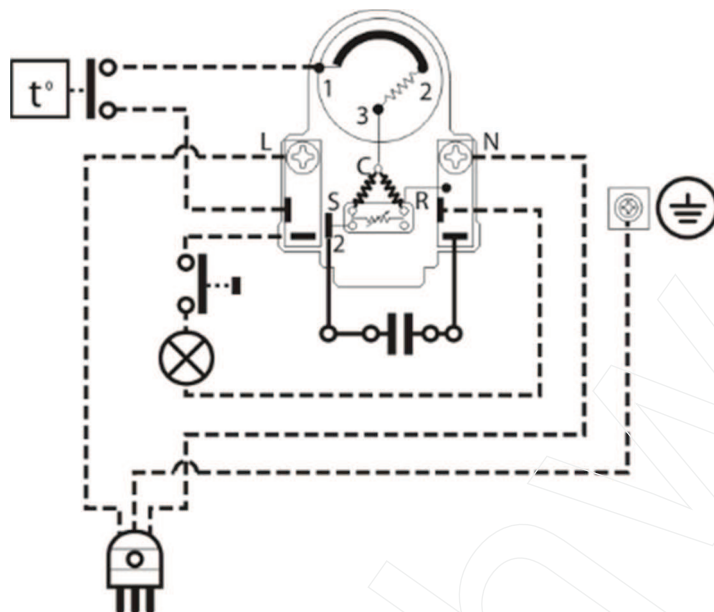

Legenda:

-  zintegrowany wyłącznik układu
-  kondensator pracy
-  styk ochronny
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wtyczka jednofazowa
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora