

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK6160Z**

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a						
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania					
		-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W
NEK6160Z	55°C	232	296	376	472	586	716
	45°C	281	355	448	481	687	834


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			Rodzaj	Ilość		
						[A]	[ml]	[kg]
NEK6160Z	7,28	220-240	CSIR ²	HST ³	11,5	POE 22 ⁴	350	10,4

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

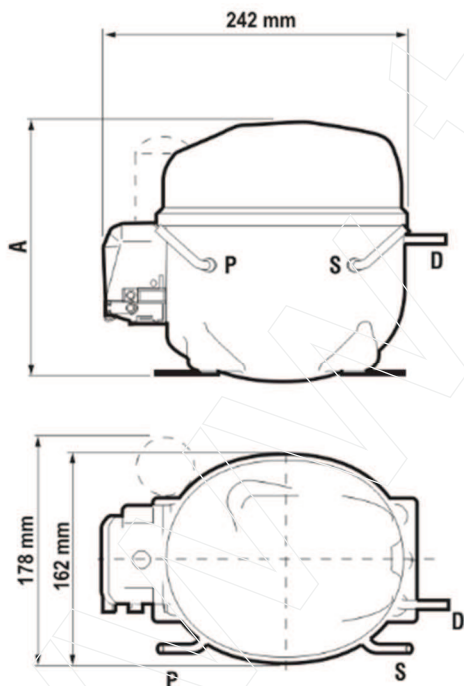

A – Wysokość	187 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

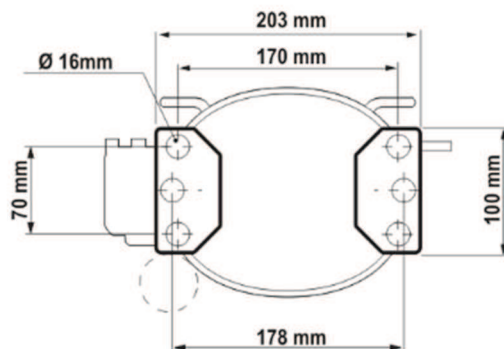

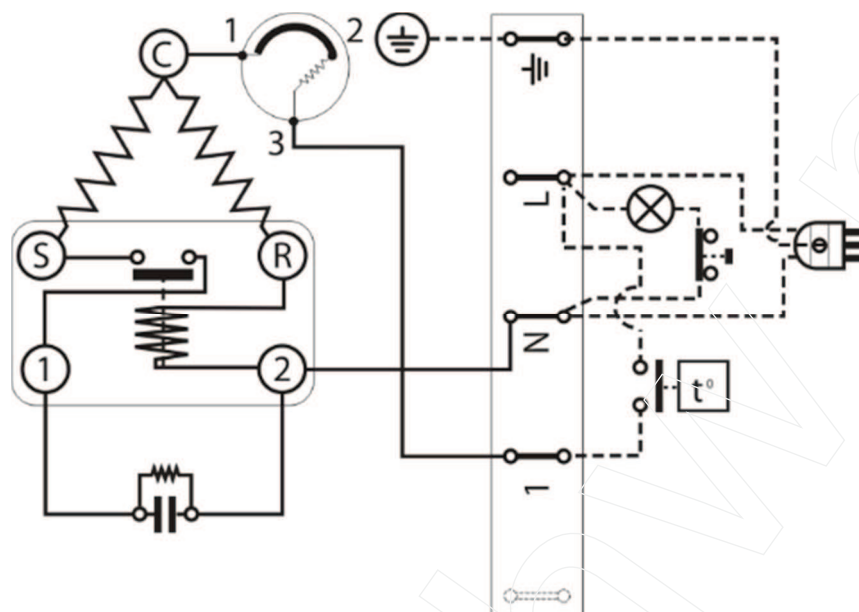

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  zabezpieczenie termiczne
-  kondensator startu
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wtyczka jednofazowa
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora