

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK6170Z**

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W
NEK6170Z	55°C	284	360	453	562	689	833
	45°C	336	422	527	572	798	964


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NEK6170Z	8,39	220-240	CSIR²	HST³	12,4	POE 22⁴	350	10,4

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

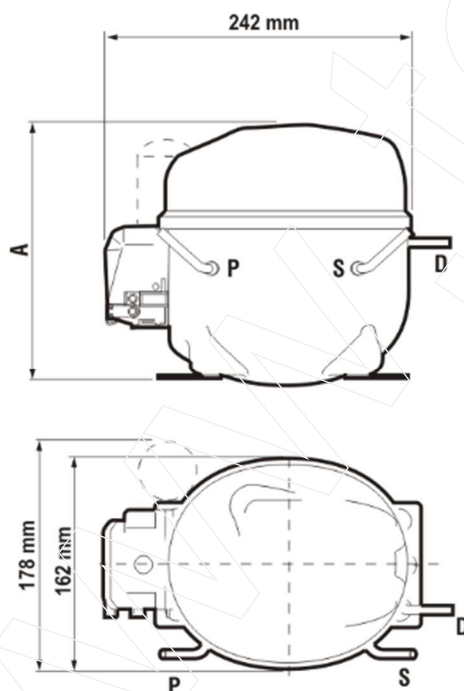

A – Wysokość	187 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

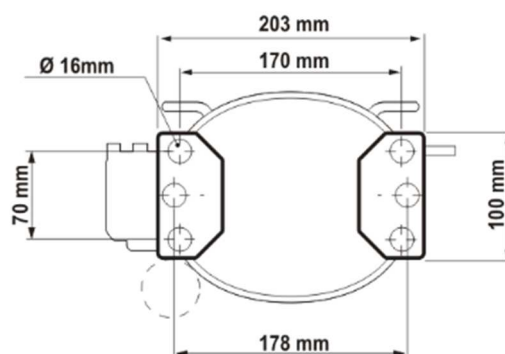

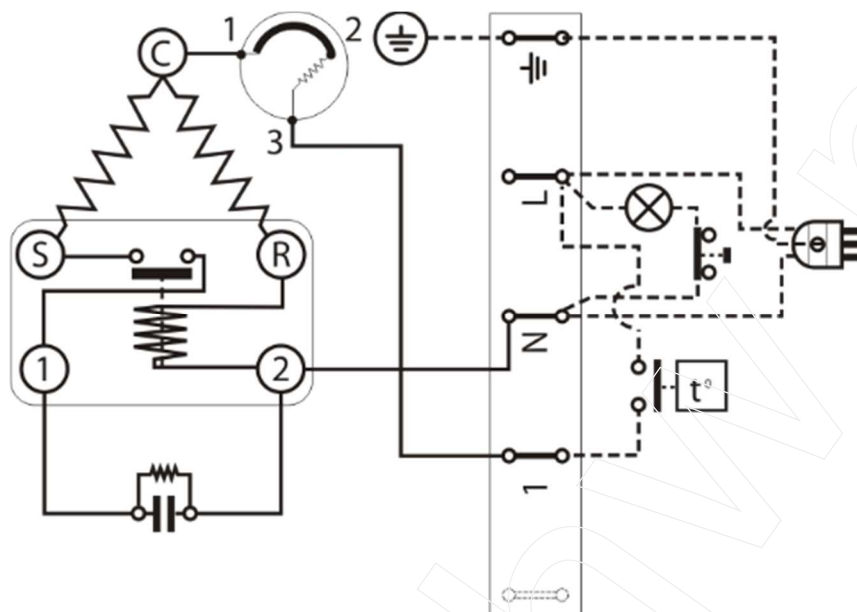

11

10



©

®

⑤
