

Karta katalogowa sprężarki Embraco NJ6226Z

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W
NJ6226Z	55°C	868	1182	1531	1923	2371	2886
	45°C	1144	1497	1892	2340	2852	3438


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]					Rodzaj	Ilość	
NJ6226Z	34,38	220-240	CSR ²	HST ³	31,0	POE 22 ⁴	750	19,8

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSR – Kondensator startu i pracy,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

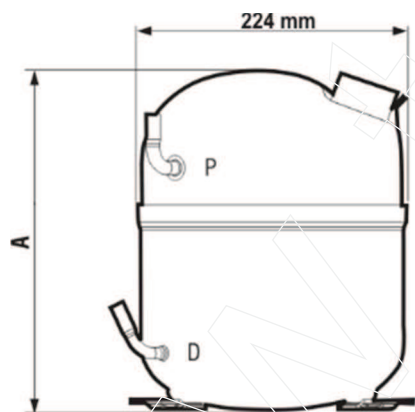

A – Wysokość	253 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
	Ø 12,77÷12,85 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm
	Ø 8,00÷8,08 mm

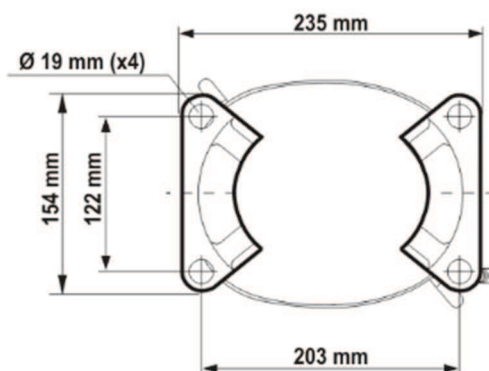

Podłączenie elektryczne:

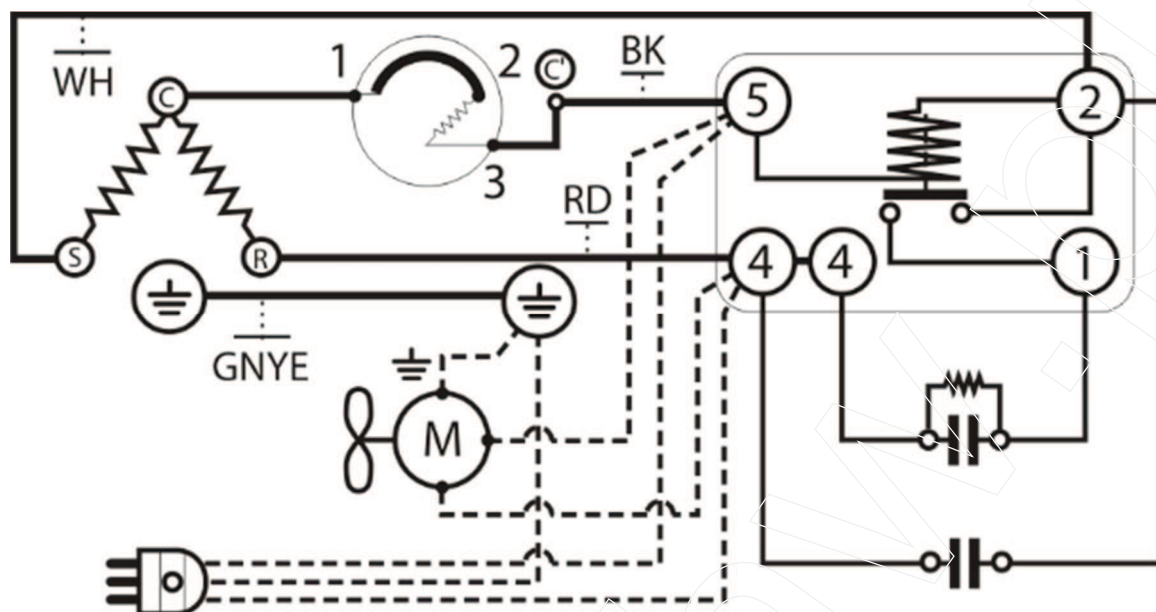

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  zabezpieczenie termiczne
-  kondensator startu
-  kondensator pracy
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  wtyczka jednofazowa
-  wentylator
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
- połączenia wykonane przez fabrykę
- połączenia do wykonania przez instalatora
- BK czarny przewód
- WH biały przewód
- RD czerwony przewód
- GNYE żółto-zielony przewód

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl