

Karta katalogowa sprężarki Embraco NT6217Z

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-134a					
		Temperatura odparowania					
		-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W
NT6217Z	55°C	633	791	991	1234	1521	1853
	45°C	754	938	1173	1256	1795	2185


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NT6217Z	20,44	220-240	CSIR²	HST³	25,0	POE 22⁴	450	17,0

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

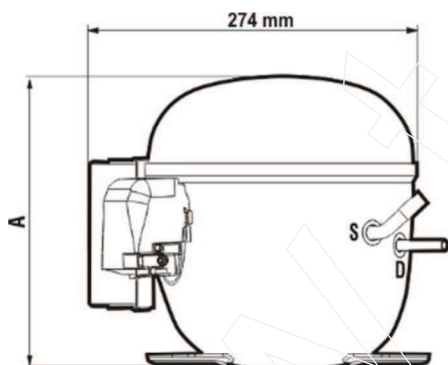

A – Wysokość	220 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm

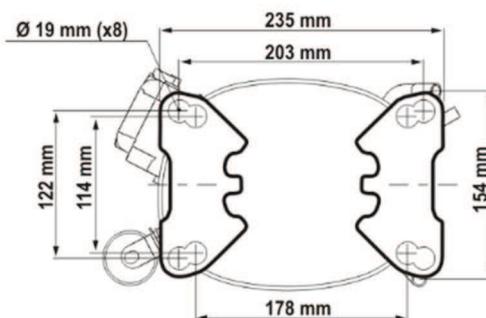

Podłączenie elektryczne:

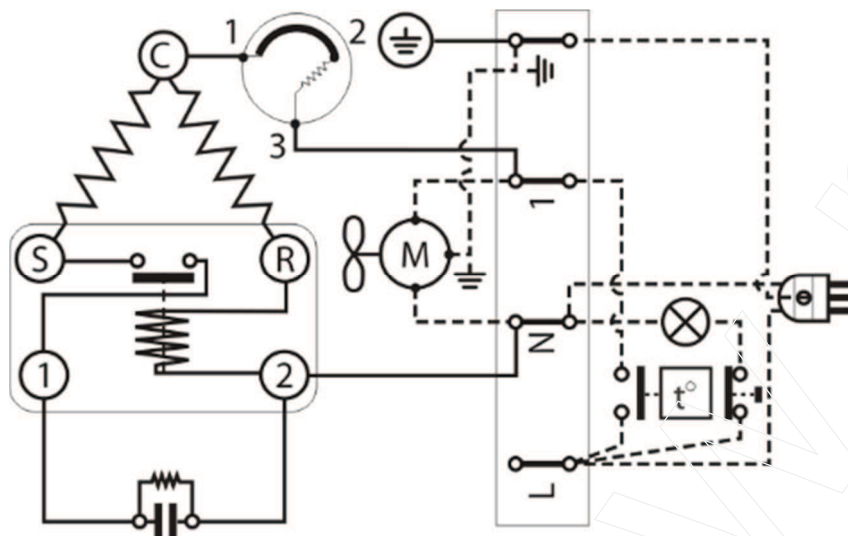

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  zabezpieczenie termiczne
-  kondensator startu
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  wtyczka jednofazowa
-  wentylator
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
- połączenia wykonane przez fabrykę
- połączenia do wykonania przez instalatora