

Karta katalogowa sprężarki Embraco EMT2121GK

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a							
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
EMT2121GK	55°C	-	-	168	212	264	327	400
	45°C	120	159	204	258	322	398	487


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
EMT2121GK	5,2	220-240	CSIR ²	HST ³	8,5	POE 22 ⁴	180	7,8

¹ LRA – Prąd rozruchu,

² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

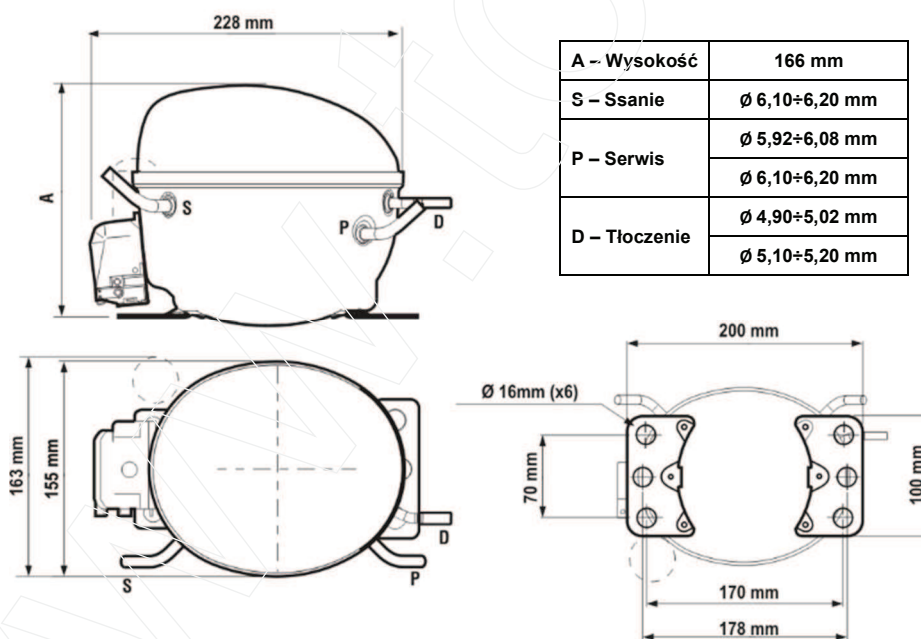

Strona 1 z 2

Podłączenie elektryczne:

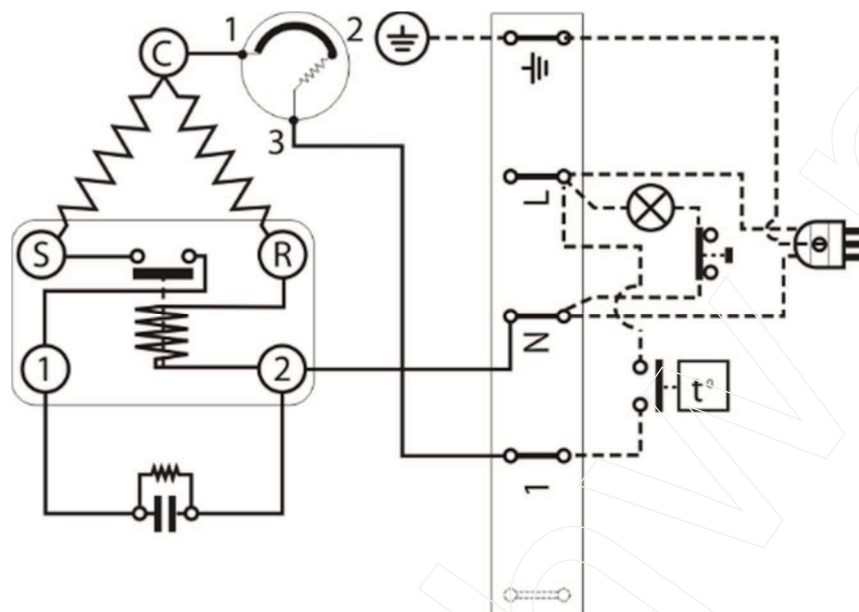

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	zabezpieczenie termiczne
	kondensator startu
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl