

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK2134GK**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NEK2134GK	55°C	-	-	239	313	401	501	611
	45°C	170	227	302	394	501	621	753


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
NEK2134GK	8,77	220-240	CSIR²	HST³	16,1	POE 22⁴	350	11,0

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

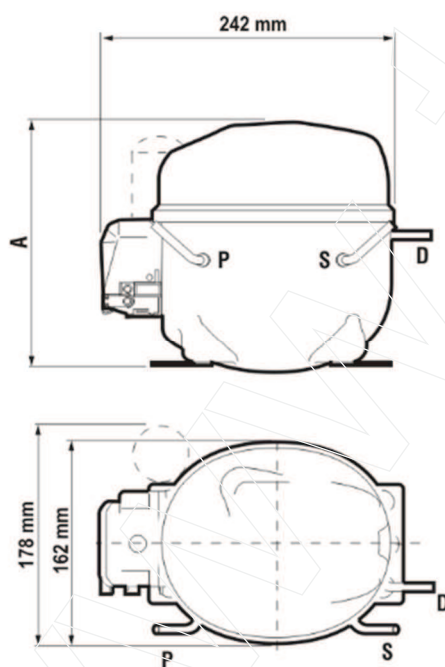

A – Wysokość	200 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

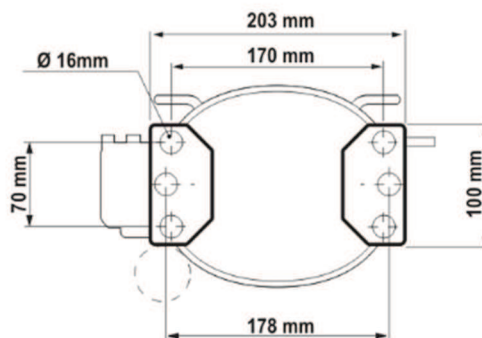

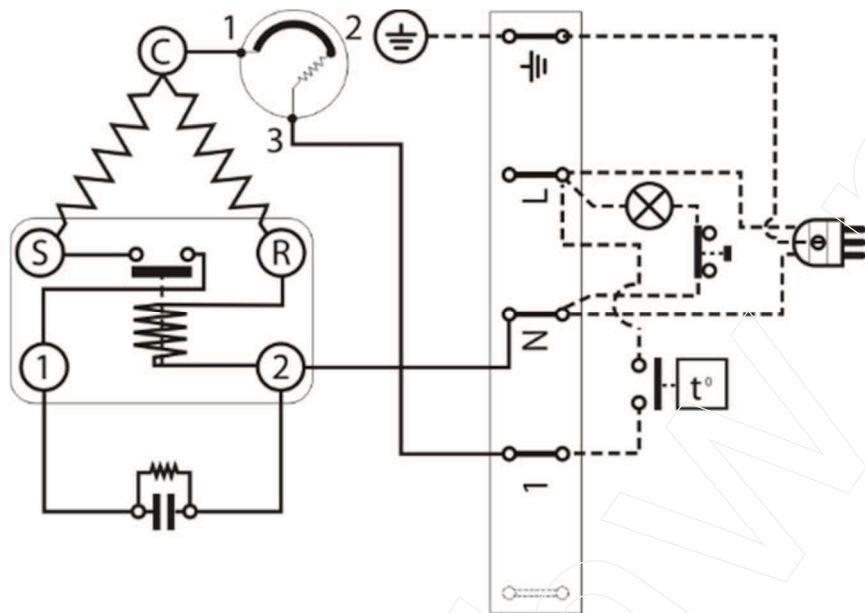

☐ ☐ ☐ ☐

 $\text{H}-\text{t}^\circ$ 

©

®

⑤

--

połączenia do wykonania przez instalatora