

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK2150GK**

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NEK2150GK	55°C	-	-	326	419	529	657	807
	45°C	235	313	408	522	657	814	995


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]					Rodzaj	Ilość	
		[V]			[A]		[ml]	[kg]
NEK2150GK	12,12	220-240	CSIR²	HST³	19,5	POE 22⁴	350	11,6

¹ LRA – Prąd rozruchu,



² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

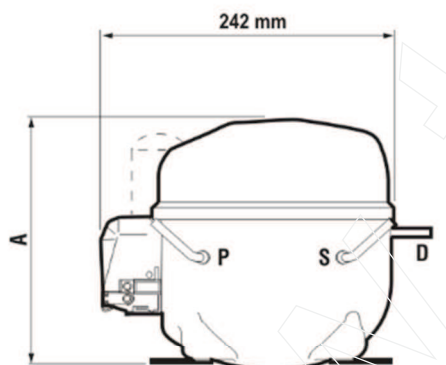

A – Wysokość	206 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

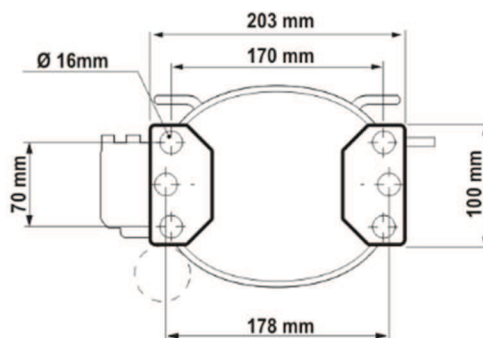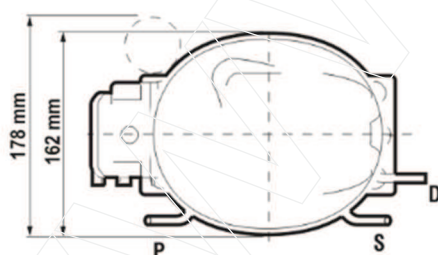

Podłączenie elektryczne:

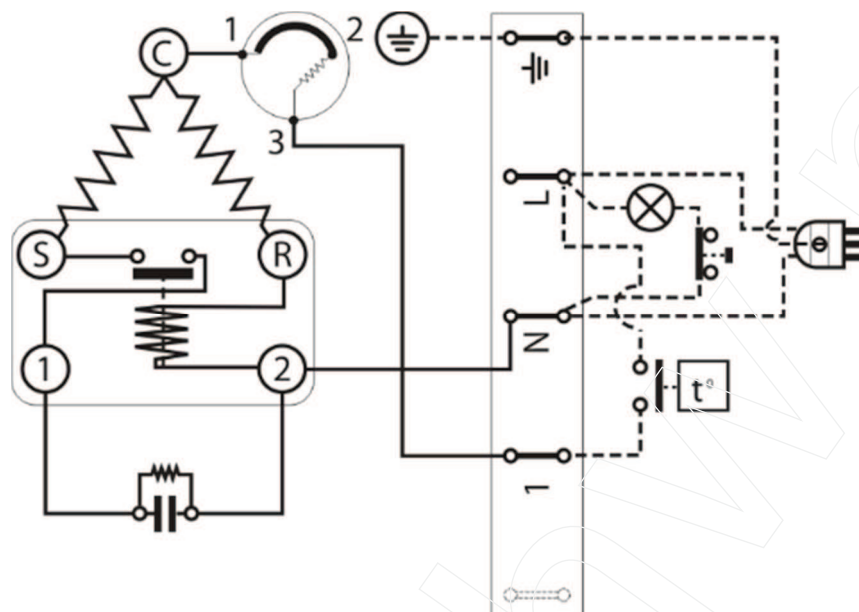

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  zabezpieczenie termiczne
-  kondensator startu
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wtyczka jednofazowa
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl