

Karta katalogowa sprężarki Embraco NT2168GK

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NT2168GK	55°C	-	-	319	422	542	685	859
	45°C	206	310	423	549	698	875	1089


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NT2168GK	14,5	220-240	CSIR ²	HST ³	25	POE 22 ⁴	450	17,0

¹ LRA – Prąd rozruchu,



² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

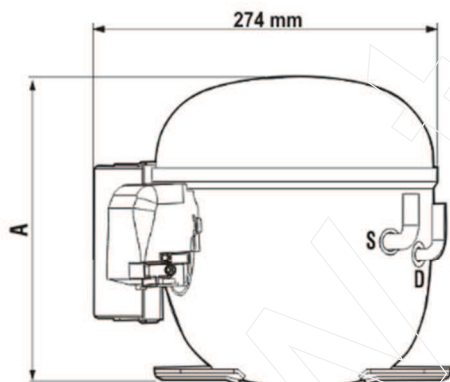

A – Wysokość	220 mm
S – Ssanie	ø 9,60÷9,67 mm
P – Serwis	ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	ø 6,42÷6,50 mm

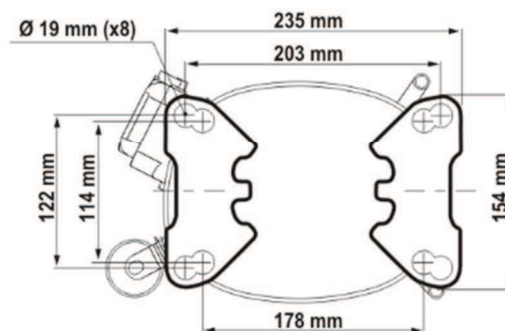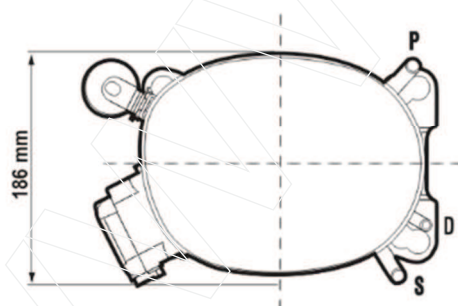

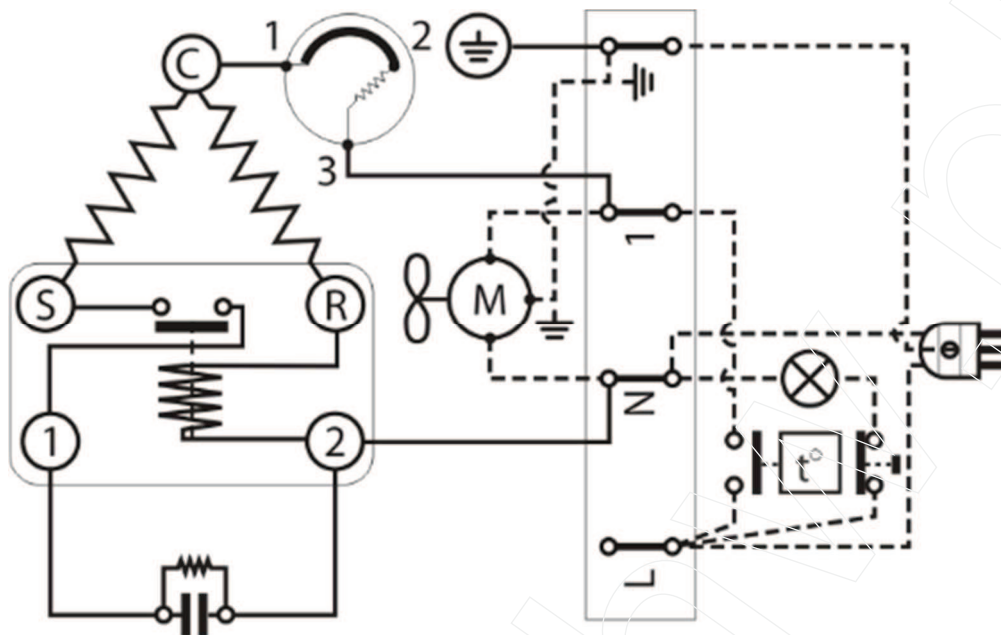

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	zabezpieczenie termiczne
	kondensator startu
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	wtyczka jednofazowa
	wentylator
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora