

Karta katalogowa sprężarki Embraco NT2192GK

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NT2192GK	55°C	-	-	518	675	860	1074	1321
	45°C	373	506	669	865	1100	1375	1693


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NT2192GK	22,4	220-240	CSIR²	HST³	35	POE 22⁴	450	17,5

¹ LRA – Prąd rozruchu,



² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

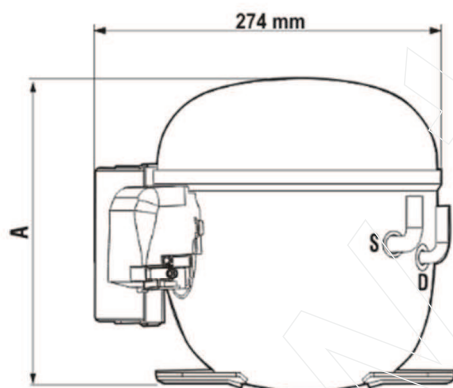

A – Wysokość	234 mm
S – Ssanie	ø 9,60÷9,67 mm
P – Serwis	ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	ø 6,42÷6,50 mm

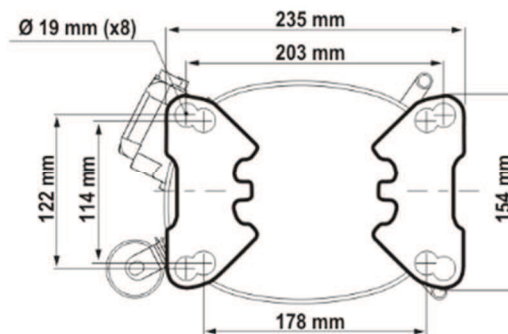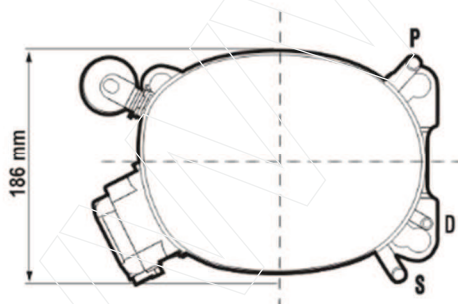

Podłączenie elektryczne:

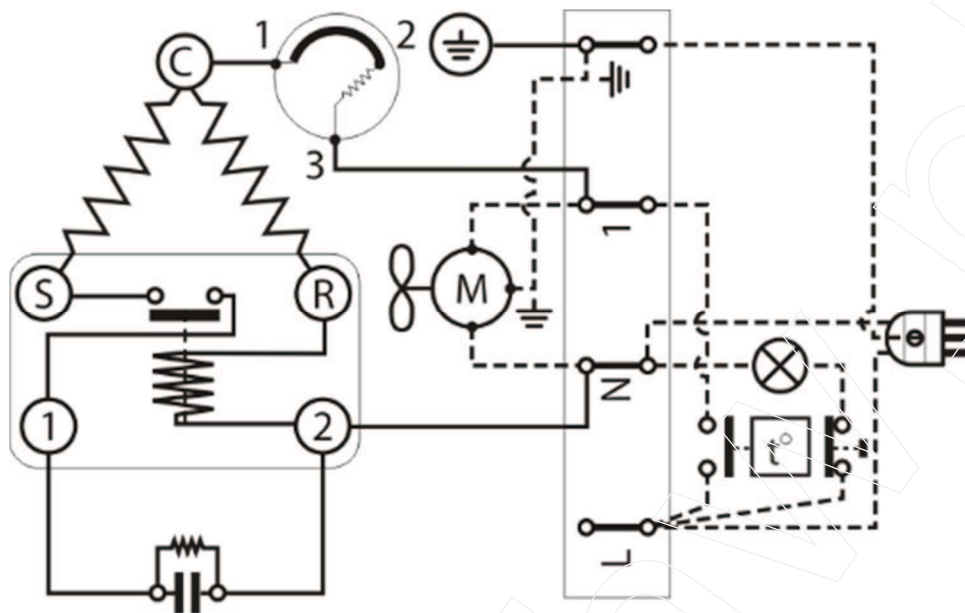

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  kondensator startu
-  zabezpieczenie termiczne
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  wtyczka jednofazowa
-  wentylator
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
-  połączenia wykonane przez fabrykę
-  połączenia do wykonania przez instalatora