

Karta katalogowa sprężarki Embraco NT2212GK

Zastosowanie niskotemperaturowe (LBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
NT2212GK	55°C	-	-	688	888	1127	1405	1728
	45°C	503	671	876	1125	1421	1770	2174


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
NT2212GK	27,8	220-240	CSR ²	HST ³	33	POE 22 ⁴	650	18,3

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSR – Kondensator startu i pracy,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

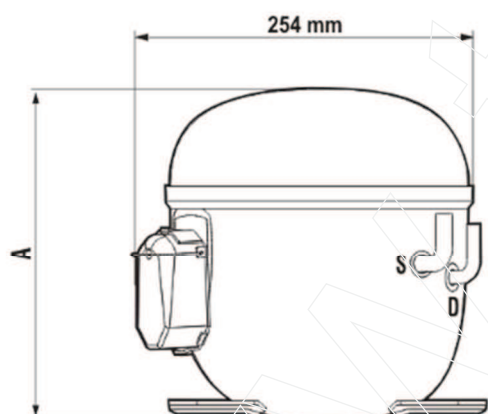

A – Wysokość	250 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm

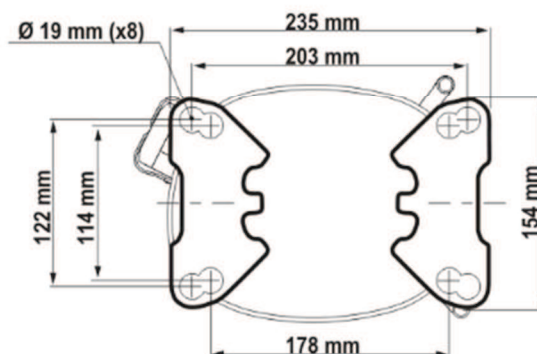

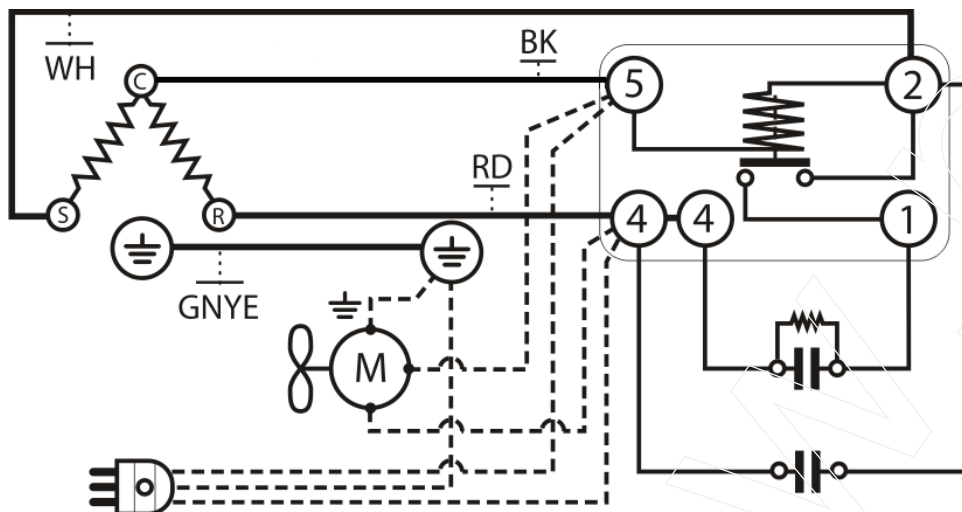

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	kondensator startu
	kondensator pracy
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	wtyczka jednofazowa
	wentylator
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora
BK	czarny przewód
WH	biały przewód
RD	czerwony przewód
GNYE	żółto-zielony przewód