

Karta katalogowa sprężarki Embraco EMT6152GK

Zastosowanie średniotemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
EMT6152GK	55°C	220	275	340	413	497	592	700
	45°C	276	343	422	512	614	730	860


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
EMT6152GK	4,5	220-240	CSIR ²	HST ³	8,5	POE 22 ⁴	180	7,8


¹ LRA – Prąd rozruchu,

² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

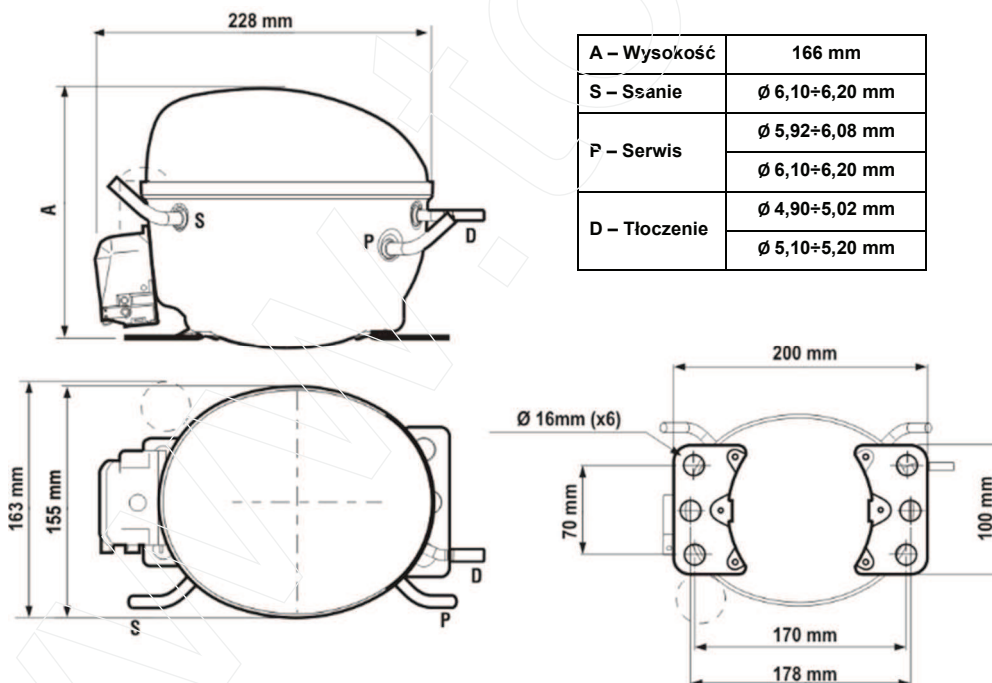

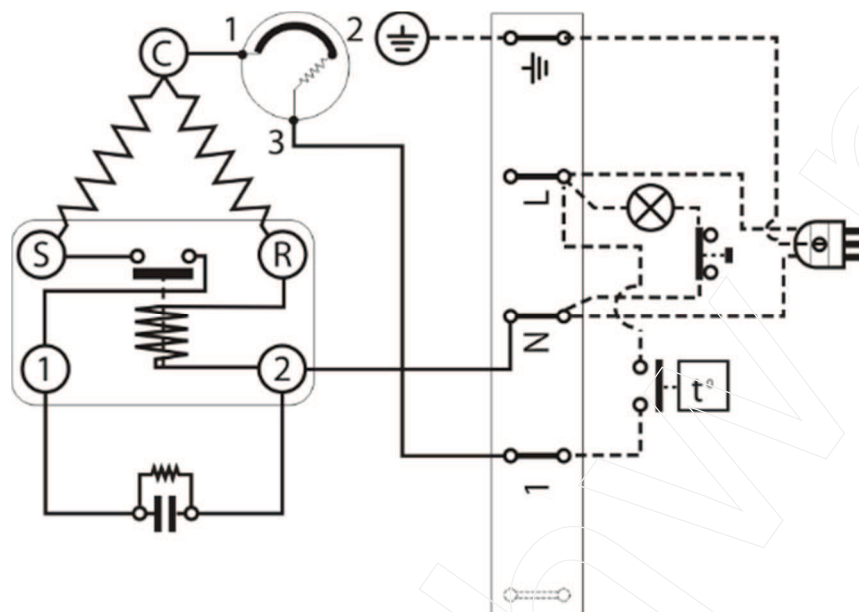

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	kondensator startu
	zabezpieczenie termiczne
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora