

Karta katalogowa sprężarki Embraco EMT6165GK

Zastosowanie średnitemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
EMT6165GK	55°C	247	310	385	472	570	682	808
	45°C	315	392	482	588	706	840	990


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]					Rodzaj	Ilość	
		[V]			[A]		[ml]	[kg]
EMT6165GK	5,2	220-240	CSIR ²	HST ³	10,4	POE 22 ⁴	180	7,8

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

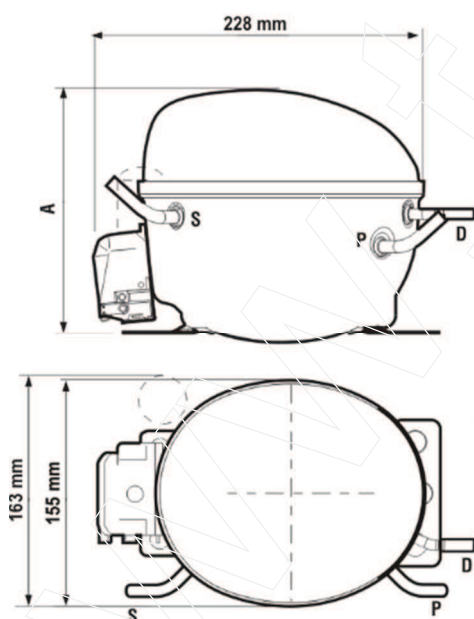

A – Wysokość	166 mm
S – Ssanie	Ø 6,10÷6,20 mm
P – Serwis	Ø 5,92÷6,08 mm
	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 4,90÷5,02 mm
	Ø 5,10÷5,20 mm

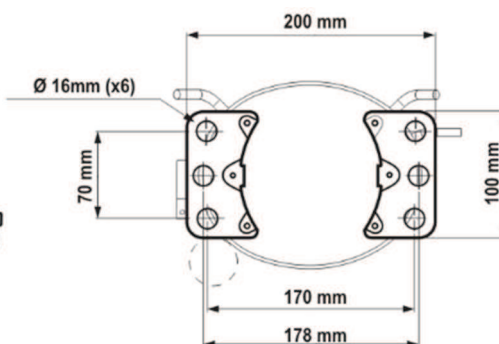

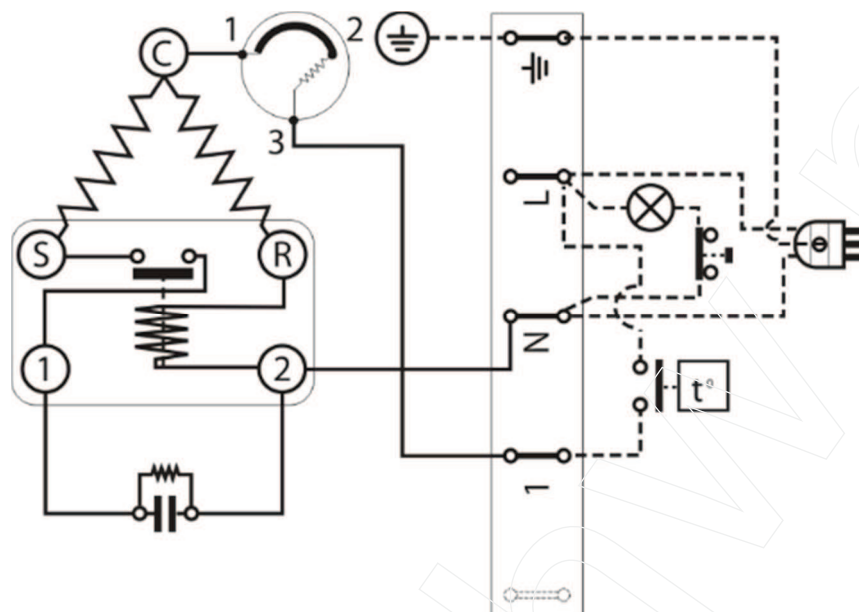

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	kondensator startu
	zabezpieczenie termiczne
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora