

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK6165GK**

Zastosowanie średnitemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NEK6165GK	55°C	-	-	443	533	639	759	895
	45°C	388	454	542	650	781	931	1103


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]					Rodzaj	Ilość	
		[V]			[A]		[ml]	[kg]
NEK6165GK	6,2	220-240	CSIR²	HST³	12,4	POE 22⁴	350	10,4

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

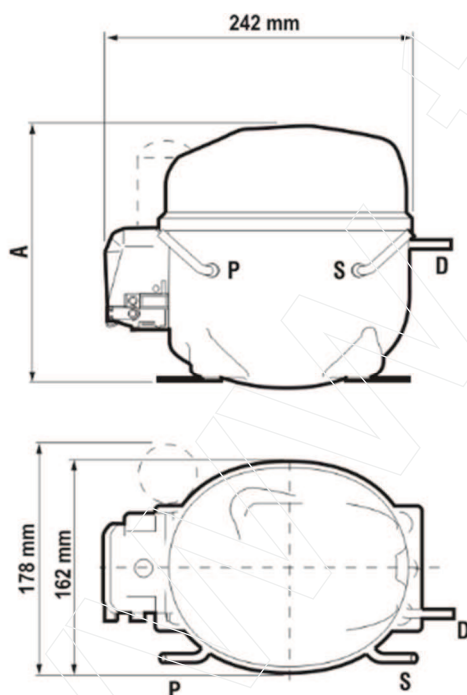

A – Wysokość	187 mm
S – Ssanie	Ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	Ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,10÷6,20 mm

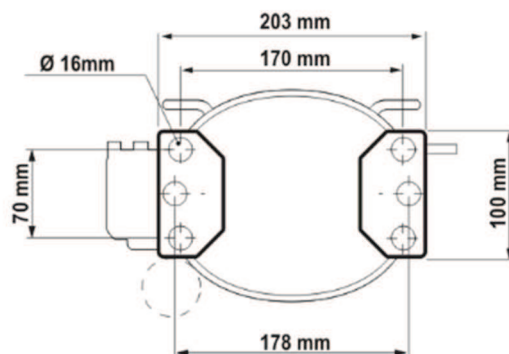

Podłączenie elektryczne:

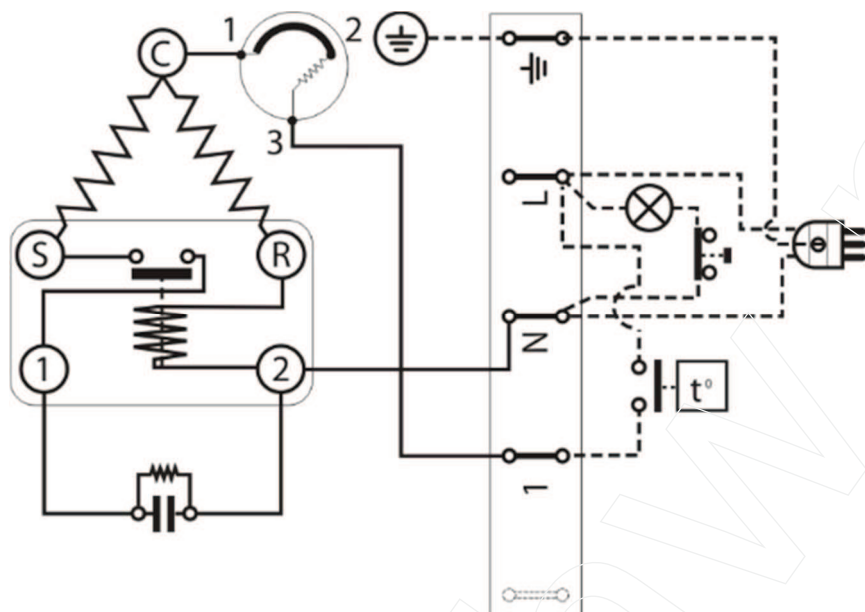

Legenda:

	uzwojenie silnika
	przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
	kondensator startu
	zabezpieczenie termiczne
	styk ochronny
	zacisk elektryczny
	termostat
	przycisk zwierny
	żarówka
	wtyczka jednofazowa
	wspólny styk uzwojenia
	uzwojenie pracy
	uzwojenie startu
	połączenia wykonane przez fabrykę
	połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl