

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK6213GK**

Zastosowanie średnitemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NEK6213GK	55°C	-	-	788	958	1150	1366	1603
	45°C	666	804	972	1171	1403	1666	1963


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NEK6213GK	12,11	220-240	CSIR²	HST³	19,3	POE 22⁴	350	11,6

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,


³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,

⁴ POE – Olej poliestrowy.

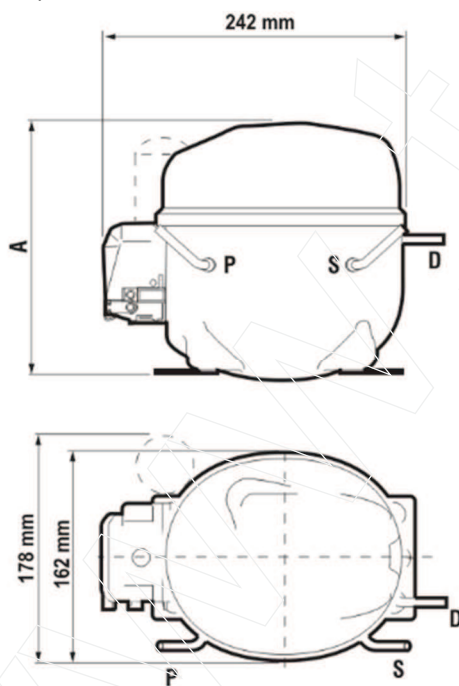

A – Wysokość	206 mm
S – Ssanie	ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	ø 6,10÷6,20 mm

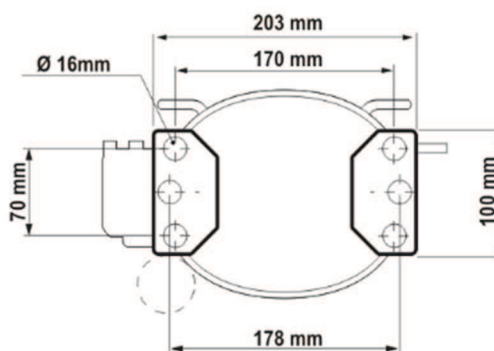

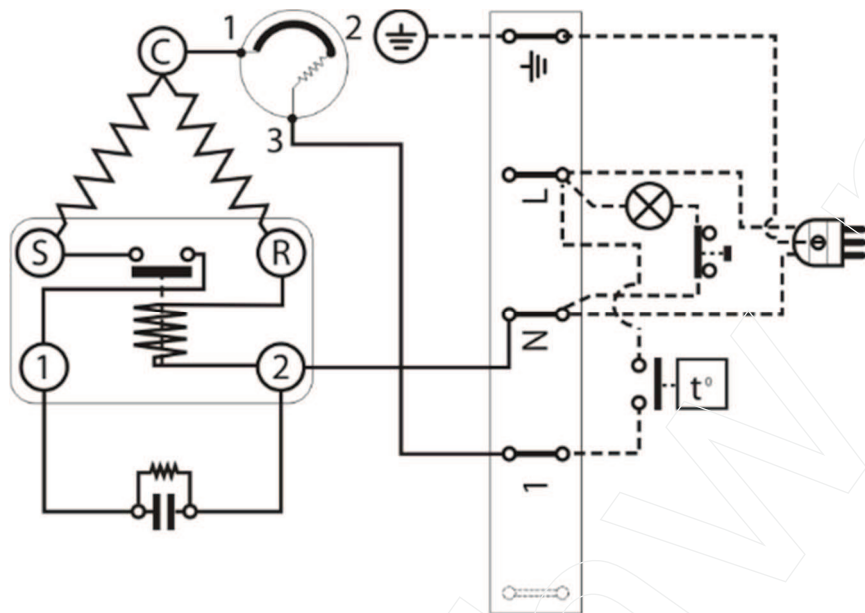

]	[	[
---	---	---

 $\text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{C}=\text{O}$ 

©

®

⑤

--

połączenia do wykonania przez instalatora