

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NEK6217GK**

Zastosowanie średnitemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NEK6217GK	55°C	-	-	955	1157	1386	1638	1916
	45°C	777	954	1166	1411	1690	2003	2347


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NEK6217GK	14,28	220-240	CSR²	HST³	21,5	POE 22⁴	350	11,6

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSR – Kondensator startu i pracy,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

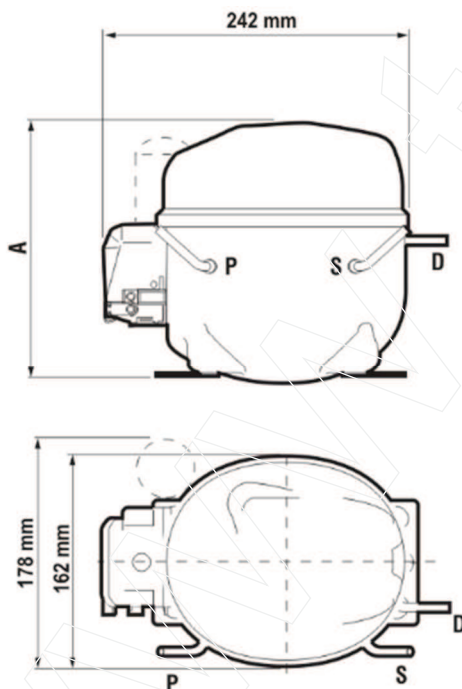

A – Wysokość	206 mm
S – Ssanie	ø 8,10÷8,20 mm
P – Serwis	ø 6,10÷6,20 mm
D – Tłoczenie	ø 6,10÷6,20 mm

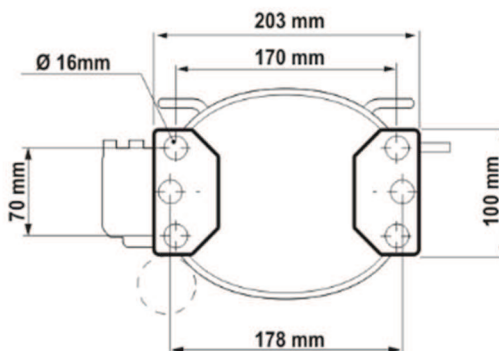

Podłączenie elektryczne:

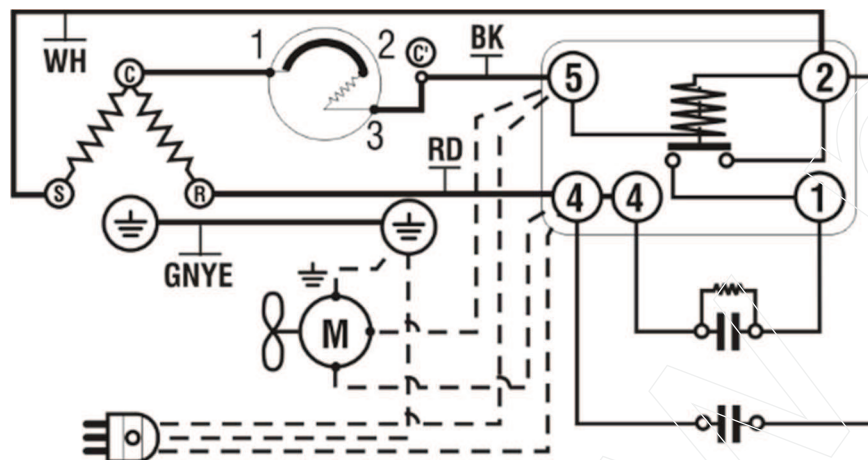

Legenda:

- | | |
|------|--|
| | uzwojenie silnika |
| | przełącznik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator |
| | kondensator startu |
| | kondensator pracy |
| | zabezpieczenie termiczne |
| | wentylator |
| | styk ochronny |
| | wtyczka jednofazowa |
| | wspólny styk uzwojenia |
| | uzwojenie pracy |
| | uzwojenie startu |
| — | połączenia wykonane przez fabrykę |
| -- | połączenia do wykonania przez instalatora |
| WH | biały przewód |
| BK | czarny przewód |
| RD | czerwony przewód |
| GNYE | zielono-żółty przewód |

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl