

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NJ9226GS**

Zastosowanie średniotemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NJ9226GS	55°C	-	-	1278	1609	1980	2389	2838
	45°C	989	1301	1667	2086	2560	3087	3668


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
NJ9226GS	21,71	380-420	3PHASE²	HST³	10	POE 22⁴	750	19,0

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² 3PHASE – Silnik trójfazowy,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarą,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

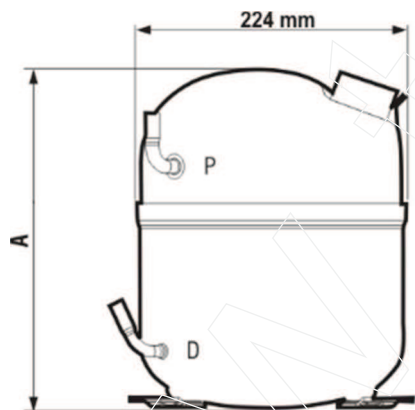

A – Wysokość	265 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
	Ø 12,77÷12,85 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm
	Ø 8,00÷8,08 mm

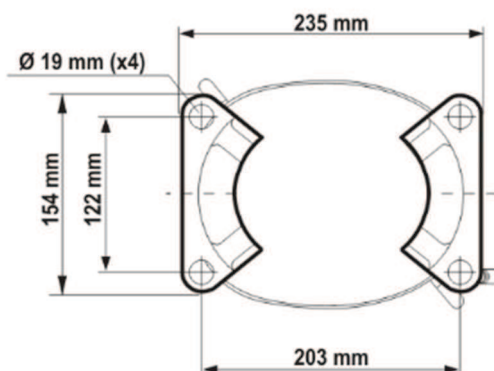

Podłączenie elektryczne:

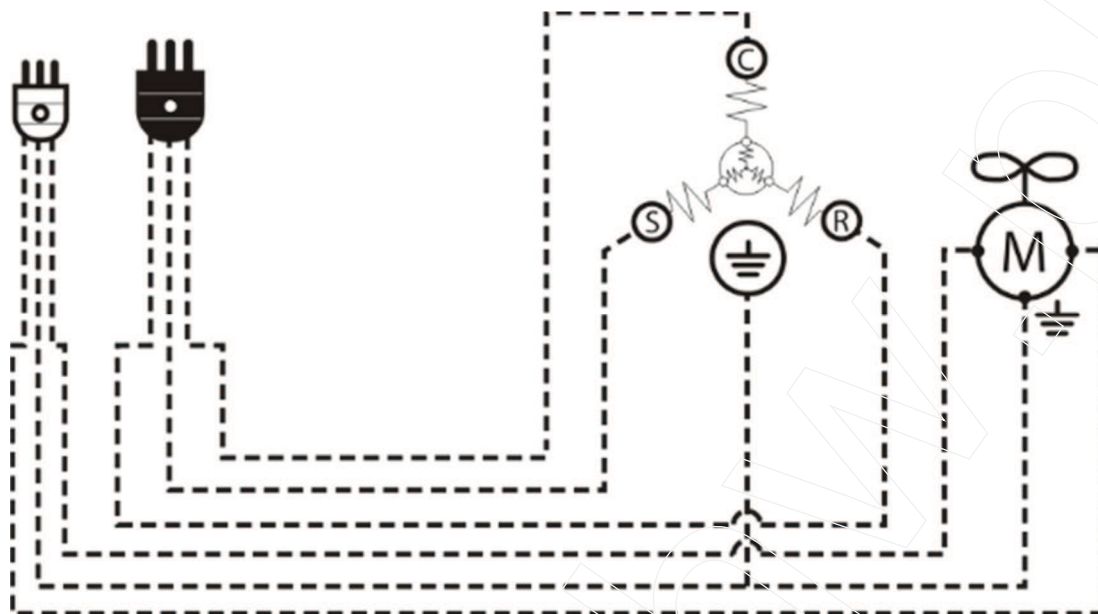

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  styk ochronny
-  wtyczka jednofazowa
-  wtyczka trójfazowa
-  wentylator
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
- połączenia do wykonania przez instalatora