

Karta katalogowa sprężarki Embraco **NJ9238GS**

Zastosowanie średniotemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Temperatura skraplania	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a						
		Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NJ9238GS	55°C	-	-	1883	2345	2863	3435	4062
	45°C	1514	1979	2506	3091	3735	4441	5207


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]				Rodzaj	Ilość	
					[A]		[ml]	[kg]
NJ9238GS	32,67	380-420	3PHASE²	HST³	22,0	POE 22⁴	750	21,7

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² 3PHASE – Silnik trójfazowy,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilary,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

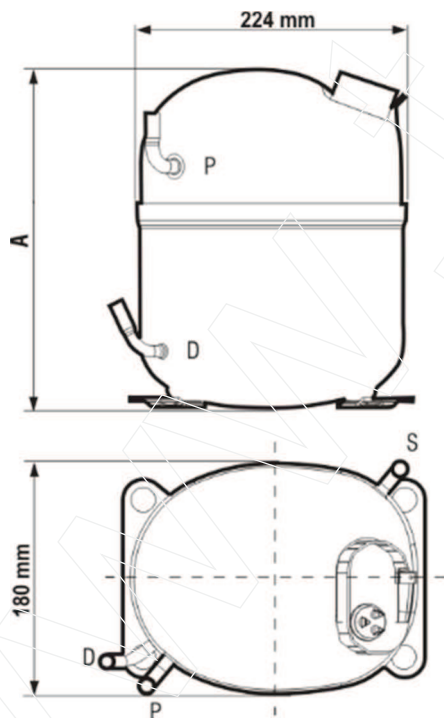

A – Wysokość	265 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
	Ø 12,77÷12,85 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm
	Ø 8,00÷8,08 mm

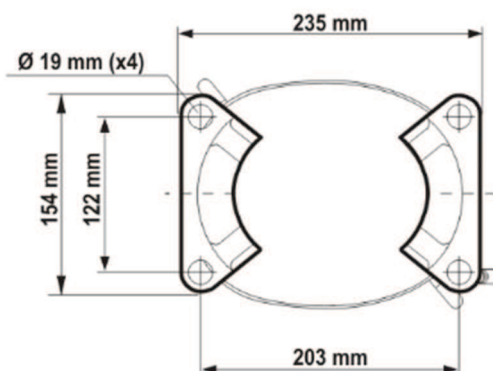

Podłączenie elektryczne:

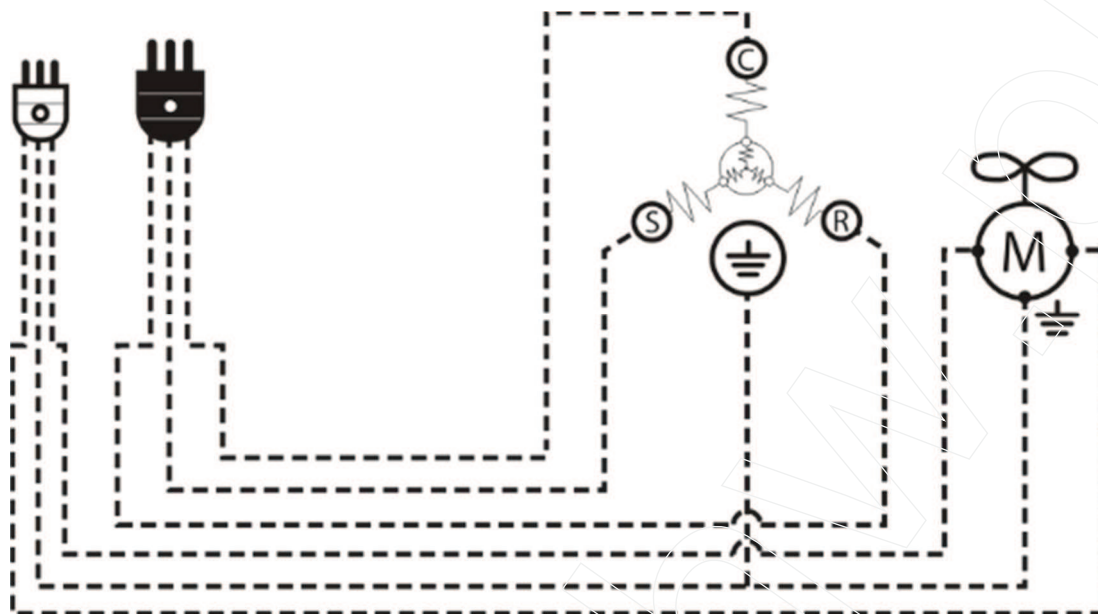

Legenda:

-  uzwojenie silnika
-  styk ochronny
-  wtyczka jednofazowa
-  wtyczka trójfazowa
-  wentylator
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
-  -- połączenia do wykonania przez instalatora

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN