

Karta katalogowa sprężarki Embraco NT6217GK

Zastosowanie średnitemperaturowe (MBP) 50Hz

Model	Wydajność wg EN12900 dla czynnika R-404a							
	Temperatura skraplania	Temperatura odparowania						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
		W	W	W	W	W	W	W
NT6217GK	55°C	-	-	699	870	1078	1321	1599
	45°C	590	734	920	1148	1415	1719	2062


Model	Pojemność cylindra sprężarki	Zasilanie	Typ silnika	Rodzaj rozruchu	LRA ¹	Olej		Waga netto
	[cm ³]	[V]			[A]	Rodzaj	Ilość	
NT6217GK	12,55	220-240	CSIR²	HST³	22,0	POE 22⁴	450	16,7

¹ LRA – Prąd rozruchu,


² CSIR – Kondensator startu – praca indukcyjna,

³ HST – Wysoki moment rozruchowy silnika, możliwa praca z zaworem rozprężnym lub kapilarną,


⁴ POE – Olej poliestrowy.

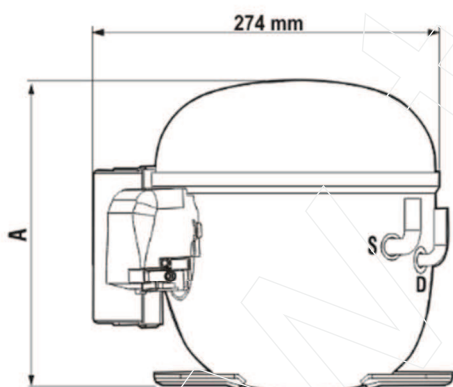

A – Wysokość	220 mm
S – Ssanie	Ø 9,60÷9,67 mm
P – Serwis	Ø 6,42÷6,50 mm
D – Tłoczenie	Ø 6,42÷6,50 mm

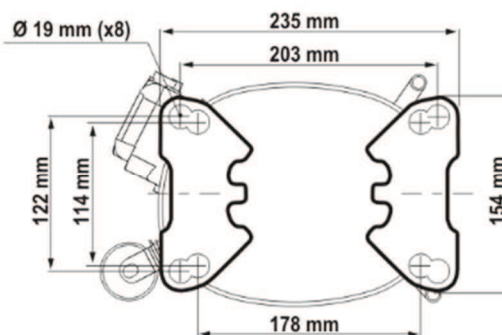

Podłączenie elektryczne:

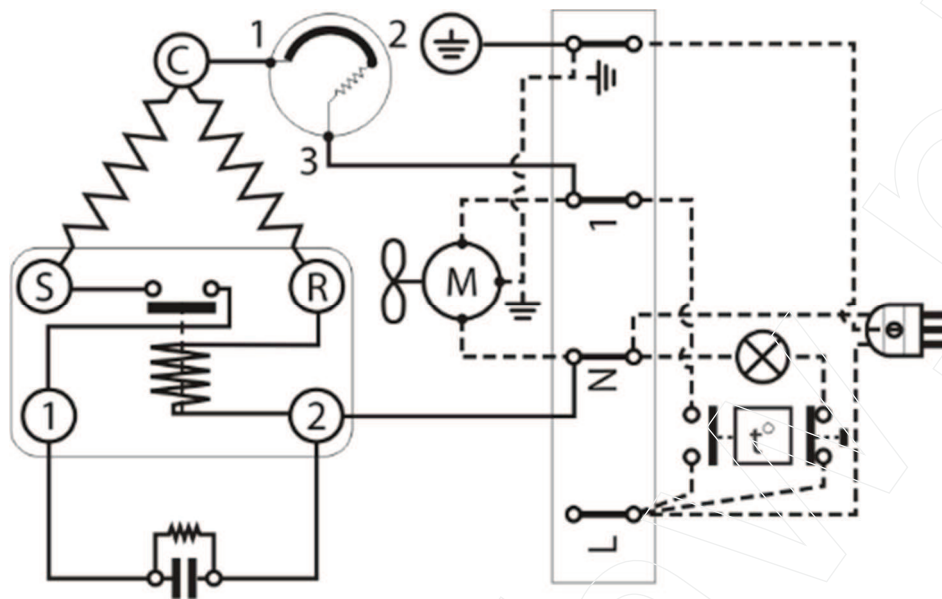

Legenda:

-  uzwojenie silnika,
-  przekaźnik prądu rozruchu z przyłączem na kondensator
-  zabezpieczenie termiczne
-  kondensator startu
-  styk ochronny
-  zacisk elektryczny
-  wtyczka jednofazowa
-  wentylator
-  termostat
-  przycisk zwierny
-  żarówka
-  wspólny styk uzwojenia
-  uzwojenie pracy
-  uzwojenie startu
- połączenia wykonane przez fabrykę
- - - połączenia do wykonania przez instalatora

Strona 2 z 2

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowska 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl