




Agregat skraplający Embraco **UNJ9226GS**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5		10	
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNJ9226GS	1040	1351	1655	1951	2259	2565	2720	1300	2,78	2831

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
	[cm³]				Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
					[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	
UNJ9226GS	20,71	3 Ph	10	2,3	3/8	5/8	1	300	700	42,5

Zasilanie agregatu 380-420V/50Hz 3~.

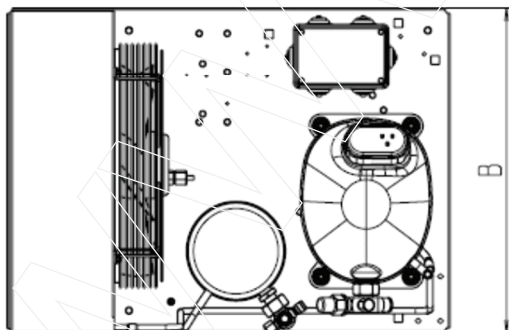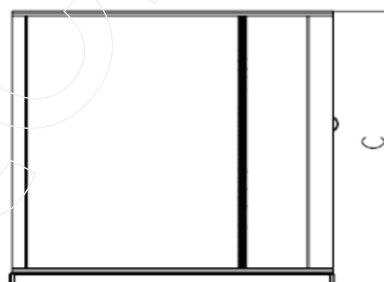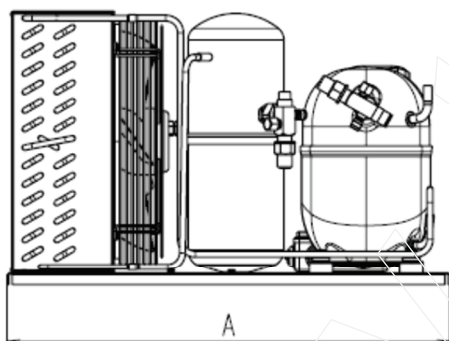

Wymiary:

A = 512 mm

B = 410 mm

C = 390 mm