




Agregat skraplający Embraco **UNJ9232GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5		10	
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNJ9232GK	1217	1565	1929	2341	2770	3229	3474	1728	8,12	3696

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg normy EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
					Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
	[cm ³]		[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m ³ /h]	[kg]
UNJ9232GK	26,11	CSR	43	3,9	1/2	5/8	1	300	1450	42,3

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

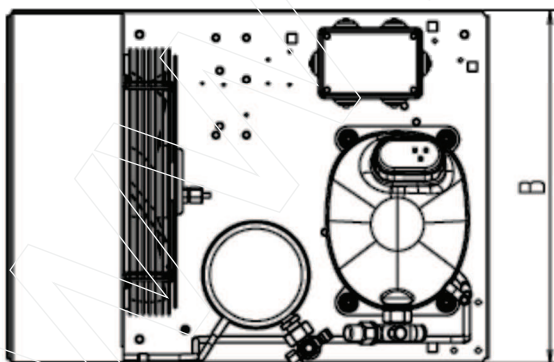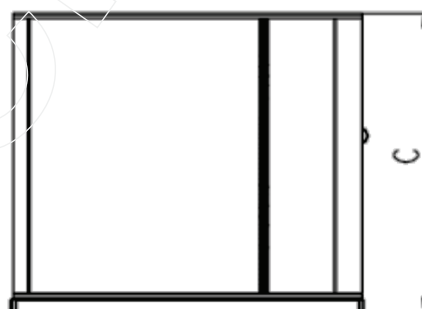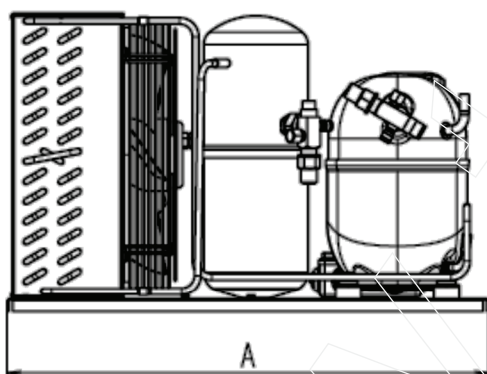

Wymiary:

A = 600 mm

B = 440 mm

C = 372 mm